CC6500
HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR

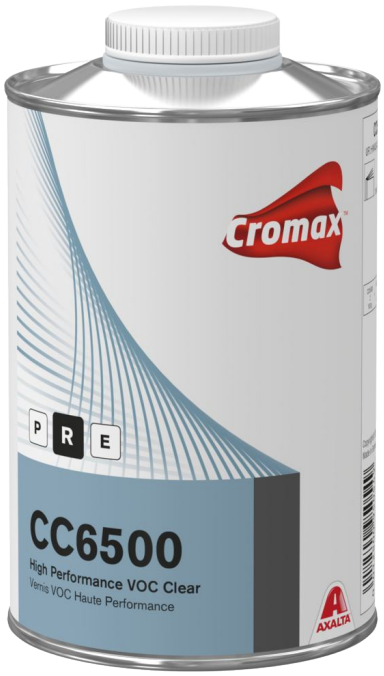

PRODUKTBESKRIVELSE

CC6500 High Performance VOC Clear er en klarlakk til all slags bruk. Den gjør det enklere å optimalisere arbeidsflyten på verkstedet og øke produksjonen takket være den enkle håndteringen og flere tørkealternativer, samtidig som den gir høy ytelse med høyglansfinish.

Klarlakk med høyt faststoffinnhold og ypperlig utseende. Enkel å påføre og hurtigtørkende.

EGENSKAPER

01 Svært enkel påføring i to strøk med enestående vertikal stabilitet.

02 Gir enestående fyllevne og varig glans i toppstrøket.

03 Flere tørkealternativer: 15 min / 60 °C eller 30 min / 40 °C.

04 De spesielle egenskapene muliggjør økt produktivitet, for eksempel tidlig polering.

05 Egner seg for alle typer reparasjoner, fra punkt- og panelreparasjoner til generelle reparasjoner.

06 Enkelt blandingsforhold på 2:1 med AR7505 High Performance Clearcoat Activator +10 % AZ9500 High Performance VOC Agent.

07 Inkluderer saktetørkende herder og tilsetning for varme og fuktige forhold.

TEKNISK DATABLAD

CC6500

HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR

Product preparation - application STANDARD

Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Fyller må være godt tørket / overhold avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring
Eksisterende underlag: Fyller må være slipt og avfettet før påføring

	Standard		High Temp	
	Volum	Vekt	Volum	Vekt
CC6500	2	100	2	100
AR7505	1	52		
AZ9500	0.3	13		
AR7506*			1	51
AZ9501*			0.3	14

*Ved temperaturer over 35°C anbefales det å bruke AR7506 High Performance Clearcoat Activator Slow og AZ9501 High Performance VOC Agent Slow.

Brukstid ved 20°C: 2 t 30 min - 3 t

	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Forstøvningstrykk
Kompatibel	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk

Se produsentens instruksjoner

2 Strøk

mellom- og sluttavluftning: 2 min - 5 min
Avluftningstid ved IR tørking: 5 min

	AR7505 / AR7506
18 - 22 °C	12 t - 16 t
40 - 45 °C	30 min
60 - 65 °C	15 min

Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 2 min
Full styrke: 8 min

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./ltr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./ltr

TEKNISK DATABLAD

CC6500

HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR

Produkter

CC6500 High Performance VOC Clear

AR7505 High Performance Clearcoat Activator
AR7506 High Performance Clearcoat Activator Slow
AZ9500 High Performance VOC Agent
AZ9501 High Performance VOC Agent Slow
AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Chromaweb og i hvert enkelt TDS.



DIN 4: 14 - 16 s ved 20°C

50 - 60 µm

Teoretisk dekk-evne

500 - 505 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse
Grunnet forskjellig aktivator karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.
Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepistol innstilling, sprøytetrykk osv.



CC6500 High Performance VOC Clear kan overlakkeres innen 24 timer, uten mellomsliping

Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

TEKNISK DATABLAD

CC6500

HIGH PERFORMANCE VOC CLEAR

Anmerkninger

- Denne klarlakk er utviklet for produktiv tørk ved +40°C og +60°C.
- Utflekkingsarbeider krever bruk av en utflekkingstynner: AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner. Referer til original TDS ved valgt kvalitet.
- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Lukk herder emballasje godt rett etter bruk, da denne type produkt vil kunne reagere med luftfuktighet og vann, produktet vil da kunne miste sin herderegenskaper.
- Nedmattering av CC6500 Hgh Performance VOC Clear er ikke mulig.
- Ved plastunderlag og fleksible underlag, er det ikke nødvendig å tilsette 805R Flexible Additive i denne klarlakk. Men bruk av elastifisert fyller er fortsatt påkrevet, se relevant detaljert informasjon i surfacer TDS.
- Husk å beregne ekstra tid for oppvarming til objekttemperatur.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Cromax produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Cromax produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstedighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende , uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg .