


800R

PLASTIC ADHESION PROMOTOR

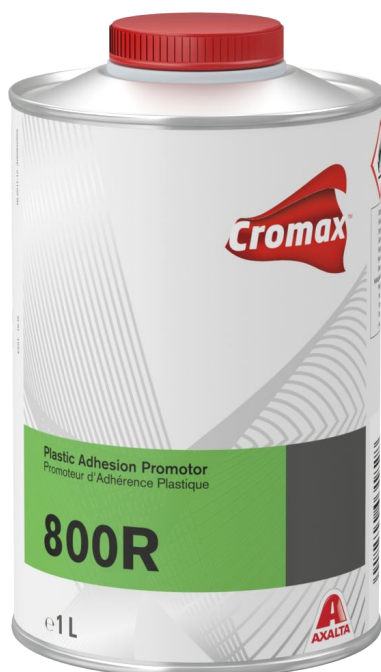

DESCRIERE PRODUS

Plastic Adhesion Promoter 800R este un promotor de aderență transparent destinat utilizării pe material plastic netratat. Conferă o aderență excelentă pe piesele din material plastic exterioare ale automobilului. Plastic Adhesion promoter 800R este gata de utilizare, sau poate fi nuanțat cu produsele din gama Centari MasterTints sau Imron Fleet Line PowerTints.

Excelentă aderență pe plastic

CARACTERISTICI

- 01** Este livrat gata de utilizare.
- 02** Conferă o aderență excelentă pe piesele din material plastic exterioare ale automobilului.
- 03** Adecvat pentru nuanțarea cu produsele din gama Centari MasterTints și Imron Fleet Line PowerTints.
- 04** Poate fi aplicat direct pe materialul plastic degresat, netratat.
- 05** Disponibil ca aerosol - 800RA.

FIȘA TEHNICĂ

800R




PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Pregătirea produselor - aplicație




Este recomandată utilizarea echipamentului adecvat pentru protecție, în timpul aplicării, pentru a evita iritații respiratorii, de piele sau de ochi.



Piese noi din plastic de exterior, temperare 60 min la 60-65°C / pentru prima curățare utilizați un burete ultrafin îmbibat în degresant/ curățare finală utilizând o lavetă umezită în degresant pentru plastic.

Reparații pentru piesele exterioare din plastic, curățate și șlefuite



Gata de utilizare



Nu se aplică.



	Duză	Presiune aplicare	
Conform	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	presiune intrare în pistol
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	presiune de atomizare

vezi instrucțiunile producătorului




1 - 2 straturi

cu timp de aerare intermediar: 5 min

1 strat

aerare finală: 10 min - 15 min



Surfacer elasticizat 2K

Conform
directivei COV

Acest produs nu se încadrează în directiva COV.

FIȘA TEHNICĂ



800R



PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Produse

800R Plastic Adhesion Promotor

	5 - 10 μm
Acoperire teoretică	95 m ² /l la grosimea filmului uscat de 1 microni Datorită caracteristicilor activator diferite și a diferitelor rapoarte de amestecare ale amestecului gata de utilizare în unele versiuni TDS, calculul pentru acoperirea teoretică poate varia. Notă: Consumul practic de material depinde de câțiva factori, de ex. geometria obiectului, formarea suprafeței, metoda de aplicare, setarea pistolului de pulverizare, presiunea de intrare, etc.
	Curățați după utilizare cu un diluant potrivit pentru spălat pistoale.

Indicații

- Agitați înainte de utilizare.
- Este recomandată utilizarea lui 805R în surfacere 2K, topcoat 2K și lacuri 2K, pentru elementele plastice.
- Poate fi acoperit cu Pigmenti Centari AM, Pigmenti Imron Fleet Line pana la max 5%
- Materialul trebuie sa fie la temperatura camerei (18-25°C) înainte de utilizare.

Consultați Fișa de Securitate înainte de utilizare. Atenție la informațiile de precauție afișate pe recipient.

Toate celelalte produse menționate în procesul de refinisare fac parte din gama de produse Cromax. Proprietățile sistemului nu vor fi valabile când materialul respectiv este utilizat în combinație cu orice alte materiale sau aditivi care nu fac parte din gama de produse Cromax, decât dacă este altfel explicit specificat.

Doar pentru uz profesional! Informația oferită în această documentație a fost selectată cu atenție. Este bazată pe cele mai bune cunoștințe ale noastre referitoare la subiect, la data acestui document. Informația este dată doar în scopul informării. Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea, acuratețea și completitudinea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorului de a verifica informația cu privire la actualizare și conformitate cu scopul intenționat. Proprietatea intelectuală din această Informație, inclusiv patente, mărci și drepturi de autor, este protejată. Toate drepturile rezervate. Fișa de Securitate relevantă și Avertismentele afișate pe eticheta produsului trebuie să fie citite. Ne rezervăm dreptul de a modifica / elimina elemente din această Informație în orice moment, fără înștiințare și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru actualizarea Informației. Toate regulile menționate în această clauză se vor aplica în același mod pentru orice modificări viitoare și amendări.