

# AM22

# CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES



## Descrição do Produto

Aditivos para coloração de Vernizes Cromax. Fornece tonalidades vivas e brilhantes às cores OEM que possuem um alto brilho e efeito quando necessitam ser reparadas, independentemente de usar Base Bicamada Cromax Pro, Cromax ou Centari.

## Características

- 01 Embalado em frascos de 100 ml.
- 02 Fácil manuseio e vazamento.
- 03 Disponível em diferentes cores.

# Ficha Técnica

**AM22**




## CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

### Product preparation - application Referência - COV




É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



#### Pode ser utilizado com:

Verniz 2K activado	CC6400
	CC6500
	CC6600
	CC6750
	3750S
	3760S
	3800S

Preparação do produto de acordo com a FT da qualidade seleccionada.  
Para instruções recomendadas ver páginas seguintes



Consultar a FT original da qualidade seleccionada.

Conforme COV

2004/42/IIB(d)(420) 420: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(d)) na forma pronta a usar, é no máximo de 420 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 420 g/l.

# Ficha Técnica

**AM22**




## CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

### Product preparation - application Referência não-COV



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



#### Pode ser utilizado com:

Verniz 2K activado	1200S
	3050S
	679S

Preparação do produto de acordo com a FT da qualidade seleccionada.  
Para instruções recomendadas ver páginas seguintes




Consultar a FT original da qualidade seleccionada.

Conforme COV


Esta mistura de produto não é conforme COV.

## CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

### Método de disfarce para Vernizes coloridos

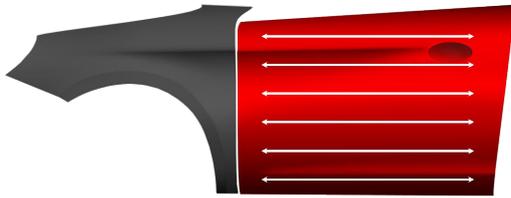


Painel adjacente: lixar o painel com o abrasivo adequado, p. ex. Trizact - P1000  
Peça nova / reparação: lixar aparelho (mínimo P500)

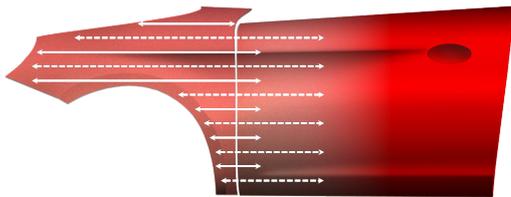


Utilize a técnica de disfarce na Base Bicamada conforme recomendado na respectiva FT da qualidade Cromax Base Bicamada. Evaporar ou secar a Base Bicamada conforme recomendado na FT.  
Preparar o Verniz colorido da respectiva fórmula de cor conforme as ferramentas de cor. Preparar em paralelo o mesmo Verniz não colorido com a mesma combinação activador/diluyente do verniz colorido.



Aplicar a primeira demão de Verniz colorido na parte reparada e estender no sentido do painel adjacente. Assegurar que cobre a zona de disfarce da Base Bicamada.  
Consecutivamente aplicar a primeira demão de Verniz não colorido à área mais ampla do painel adjacente e fundir com a camada de Verniz colorido. Deixar evaporar.  
Nota: a utilização de 2 pistolas de aplicação ou copos descartáveis é recomendado.

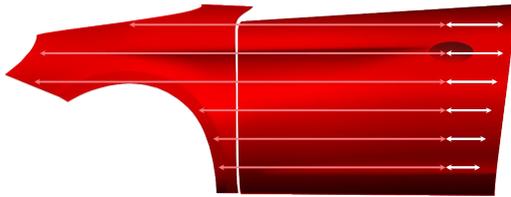

Aplicar a segunda demão de Verniz colorido sobre a parte reparada, ampliando para além da primeira demão de Verniz colorido no sentido do painel adjacente.  
Consecutivamente aplicar a segunda demão de Verniz não colorido para a área mais ampla do painel adjacente e fundir com a camada de Verniz colorido.

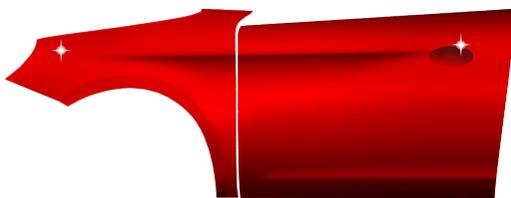

Recomenda-se a aplicação de outra demão de verniz não colorido sobre a área total de reparação para simplificar o trabalho de polimento posterior. Devem ser considerados ajustes mais lentos do produto, períodos de evaporação e tempos de secagem mais lentos. Secar o verniz de acordo com a Ficha Técnica.  
Para melhorar o aspecto final do acabamento, este passo pode também ser realizado após lixagem intermédia com P1000.

# Ficha Técnica

## AM22




## CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

### Produtos

AM22 Centari® MasterTint® Pure Blue  
AM25 Centari® MasterTint® Transparent Blue  
AM54 Centari® MasterTint® Pure Orange  
AM55 Centari® MasterTint® Light Red  
AM62 Centari® MasterTint® Transparent Red  
AM64 Centari® MasterTint® Magenta  
AM725 Centari® MasterTint® Radiant Red EFX  
AM85 Centari® MasterTint® Transparent Maroon  
AM950 Centari® MasterTint® Special Red  
AM951 Centari® MasterTint® Special Maroon

### Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis no separador Produtos Auxiliares em Chromaweb e na FT específica.



Limpar após utilização com um diluente de limpeza base solvente adequado.

### Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Conceder um período adicional de tempo para pré-aquecimento até temperatura de painel.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Cromax Vernizes podem ser repintados com eles mesmos nas primeiras 24 horas sem lixagem intermédia.
- Agitar a embalagem de Cromax Aditivo para Verniz Colorido manualmente antes de usar.
- Detalhes podem ser encontrados nas ferramentas de cor Cromax.
- Para informação geral consulte a FT do Cromax Verniz.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.