

AM22

CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES



PRODUKTBESKRIVNING

Tillsats för mixning av Cromax klarlacker. Ge ljusa och lysande kulörtoner som behövs för att reparera OEM-färger med hög chromaffekt, oavsett om du använder Cromax Pro Basecoat, Cromax Basecoat eller Centari Basecoat.

FAKTA

- 01 Förpackad i lämpliga 100 ml burkar.
- 02 Enkel hantering och upphällning.
- 03 Finns i olika kulörer.




CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

Product preparation - application Standard - VOC



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Kan användas med:	
2K Aktiverad klarlack	CC6400
	CC6500
	CC6600
	CC6750
	3750S
	3760S
	3800S

Produktförberedning enligt rekommendationer i TDS för valt kvalite.
För rekommenderade instruktioner se följande sidor.



Refererar till original TDS för den utvalda kvaliteten.

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l




CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

Product preparation - application Standard NON-VOC



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Kan användas med:	
2K Aktiverad klarlack	1200S
	3050S
	679S

Produktförberedning enligt rekommendationer i TDS för valt kvalite.
För rekommenderade instruktioner se följande sidor.




Refererar till original TDS för den utvalda kvaliteten.

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad


CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

Utbättringsmetod för infärgade Klarlacker

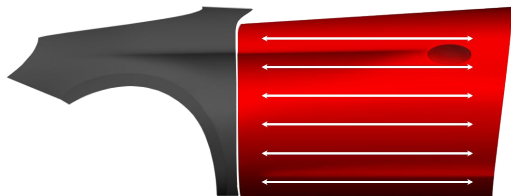


Intilliggande panel: slipa panel med lämpligt slipkorn t ex Trizact–P1000

Ny detalj / reparation: slipa surfacer (minimum P500)

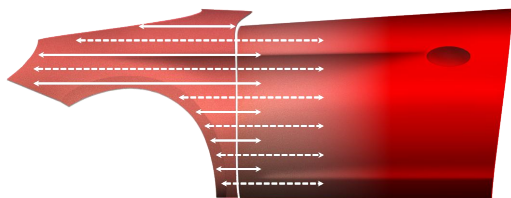


Gör utbättring av Basfärgen enligt rekommendation i TDS för respektive Cromax basfärg kvalitet. Avlufta eller torka Basfärgen enligt rekommendation i TDS.

Förbered och blanda den infärgade klarlacken enligt receptet i kulörprogrammet. Förbered samtidigt en blandning med ofärgad klarlack med samma activator/thinner som i den infärgade klarlacken.

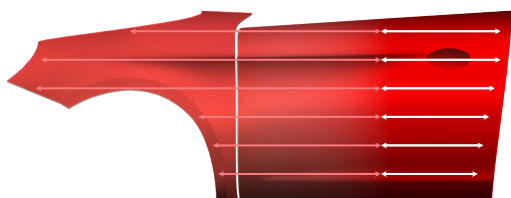


Applicera ett första skikt med infärgad klarlack över reparationen och utvidga in i angränsande panel. Säkerställ att du täcker utbättringen med Basfärgen. Applicera direkt ett skikt med ofärgad klarlack på den bredaste delen av den angränsande panelen och sammanfoga med den infärgade klarlacken. Avlufta. Notering: Användning av 2 lackpistoler eller PPS koppar är rekommenderat.

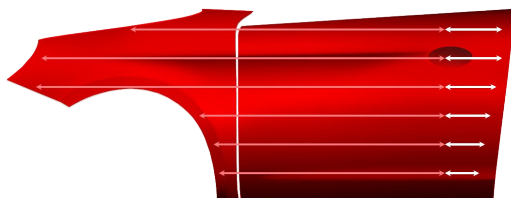

Applicera det andra skiktet med infärgad klarlack över reparationen och längre än det första skiktet med infärgad klarlack över den angränsande panelen.

Applicera direkt det andra skiktet med ofärgad klarlack på den bredaste delen av den angränsande panelen och sammanfoga med den infärgade klarlacken.

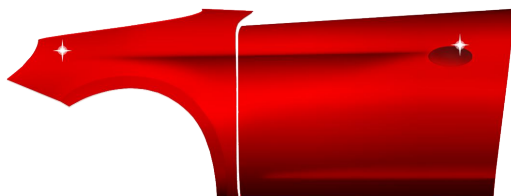

Det rekommenderas att applicera ett skikt med ofärgad klarlack över hela reparationsytan för att underlätta vid efterföljande polering.

Långsammare produktjusteringar, längre avluftnings och torktider bör övervägas. Torka klarlacken enligt tekniskt datablad.


För att förbättra slutfinishen så kan detta steg utföras efter mellanslipning med P1000.

CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

Produkter

AM22 Centari® MasterTint® Pure Blue
AM25 Centari® MasterTint® Transparent Blue
AM54 Centari® MasterTint® Pure Orange
AM55 Centari® MasterTint® Light Red
AM62 Centari® MasterTint® Transparent Red
AM64 Centari® MasterTint® Magenta
AM725 Centari® MasterTint® Radiant Red EFX
AM85 Centari® MasterTint® Transparent Maroon
AM950 Centari® MasterTint® Special Red
AM951 Centari® MasterTint® Special Maroon

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



Rengör efter användning med lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Cromax klarlack kan överlackeras med sig själva inom 24 timmar utan behov av mellanslipning.
- Skaka Cromax Clearcoat Additive burkarna för hand innan användning.
- Detaljer kan hittas i Cromax kulörverktyg.
- Generell information hittas i Cromax Clearcoat TDS.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.