


3608S PREPCLEAN

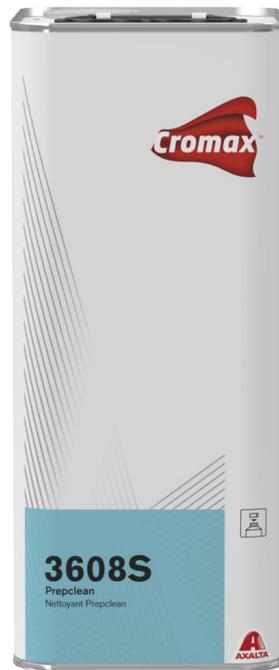

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Prepclean 3608S es una mezcla de disolventes desarrollada para eliminar contaminantes pesados con anterioridad a la preparación de superficies de metales desnudos.

Limpiador de preparación de base disolvente, para eliminar contaminantes pesados

CARACTERÍSTICAS

- 01 Elimina los contaminantes no solubles en agua en superficies metálicas.
- 02 También se puede usar como limpiador de pistolas para la limpieza de equipos.

FICHA TÉCNICA

3608S


PREPCLEAN




Product preparation - application Diluyente de limpieza



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Se puede usar como limpiador para equipos de pintura.



Listo para usar



No es aplicable

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(a)(850) 850: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(a))) listo al uso es un máximo de 850 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 850 g/li.

FICHA TÉCNICA

3608S



PREPCLEAN

Product preparation - application Limpiador de preparación



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.




Substrato de metal desnudo

Desengrasar con 3608S.

Limpiar la superficie para ablandar y desprender los contaminantes. Limpiar inmediatamente y a fondo con una bayeta limpia.

Cambiar las bayetas con frecuencia. Nunca usar bayetas sucias.



Listo para usar



No es aplicable

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(a)(850) 850: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(a))) listo al uso es un máximo de 850 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 850 g/li.

FICHA TÉCNICA

3608S

PREPCLEAN



Productos

3608S Prepclean

Observaciones

- Cerrar el envase después de usar. Esto evita que el material se evapore y pierda fuerza.
- Limpiador de preparación que elimina de los pintados antiguos los contaminantes no solubles en agua, como cera, pulimento, alquitrán, siliconas y grasa.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.