


PS1600A

1K SANDTHROUGH SEALER

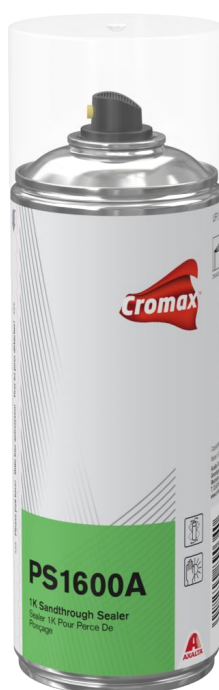

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aparejo-imprimación 1K libre de cromatos de zinc, disponible en spray de 400 ml. Diseñado para aislar de forma efectiva pequeños descubiertos del lijado, especialmente en esquinas y bordes, antes de aplicar una base bicapa al agua Cromax.

CARACTERÍSTICAS

- 01 Buen aspecto del acabado.
- 02 Mejora la productividad con un tiempo rápido de evaporación intermedia.
- 03 Larga vida de la mezcla.
- 04 Fácil de usar; se puede aplicar directamente sobre metal desnudo.
- 05 Color: gris medio.

FICHA TÉCNICA

PS1600A

1K SANDTHROUGH SEALER



Product preparation - application ESTÁNDAR

	Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.					
	Los pequeños descubiertos del lijado, p.ej. en bordes y esquinas, inmediatamente antes de aplicar la base bicapa					
	Agitar antes de usar. (durante al menos 2 minutos) Después de agitar, hacer una prueba de pulverización.					
	No es aplicable					
	1 mano	evaporación final: 10 min - 15 min				
	<table><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>20 °C</td><td>10 min - 15 min</td></tr></table>				20 °C	10 min - 15 min
20 °C	10 min - 15 min					
	Si desea, lijar suavemente con una almohadilla suave ultra fina.					
	Bicapa Cromax Pro / Bicapa Cromax + barniz					

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(e)(840) 730: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(e))) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 730 g/li.

FICHA TÉCNICA


PS1600A

1K SANDTHROUGH SEALER



Productos

PS1600A 1K Sandthrough Sealer



3 - 5 μm



Después de usar, colocar el envase hacia abajo y presionar brevemente la boquilla para limpiarla.

Observaciones

- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.
- La distancia de aplicación entre la pistola y el sustrato debería ser de 15-25 cm.
- PS1600A SANDTROUGH SEALER es ligeramente transparente. No aplicar hasta cubrir.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Cromax. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Cromax, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.