


# 3919S

## PREPSOL

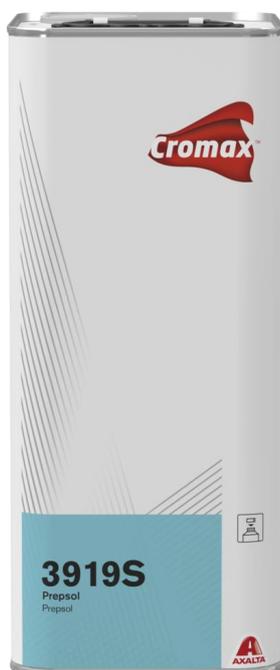

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Prepsol 3919S est un solvant et nettoyant préparatoire conforme à la législation sur les COV qui élimine les contaminants non solubles à l'eau tels que la cire, les produits de lustrage, le goudron, les silicones et les graisses sur les anciennes peintures, afin de pouvoir préparer la surface.

**Nettoyant préparatoire à base de solvants**

### CARACTERISTIQUES

**01** Élimine les contaminants non solubles à l'eau sur les anciennes peintures.

# FICHE TECHNIQUE

## 3919S

## PREPSOL



### Product preparation - application Nettoyant de Préparation



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.




Ancienne peinture ou d'origine.

Dégraisser la zone à réparer au 3919S.

Essuyer avec un chiffon sec.

Changer souvent de chiffon, ne jamais utiliser des chiffons sales.

Il est important de nettoyer soigneusement la surface avant toute opération de ponçage. Le ponçage enfoncerait les contaminants dans la surface.



Prêt-à-l'emploi



Non applicable

Conforme COV

2004/42/IIIB(a)(850) 835: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(a)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 850 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 835 g/l.

# FICHE TECHNIQUE

## 3919S

## PREPSOL



### Produits

3919S Prepsol

### Remarques

- Refermer le récipient après emploi. Ceci permet d'éviter que le produit s'évapore et perde son efficacité.
- Ne pas utiliser avant l'application de tout revêtement.
- Ne jamais nettoyer le métal nu non revêtu avec le 3919S, utiliser le 3608S. Pour les petites zones de réparation poncées à nu, utiliser un dégraissant.
- Ne laissez jamais le 3919S s'évaporer de la surface. Traitez seulement une petite zone à la fois.
- Nettoyant de préparation, qui élimine des anciennes finitions les contaminants non solubles dans l'eau, tels que cire, produit lustrant, goudron, silicones et graisse.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.