


# 3800S

## CHROMACLEAR® VOC

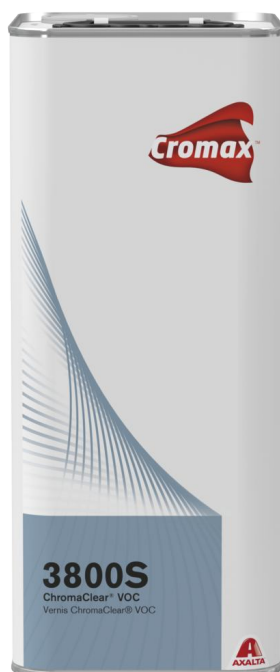

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ChromaClear VOC 3800S è formulato per essere il migliore trasparente per le Basi Opache Cromax. Permette di avere una finitura a specchio capace di esaltare la bellezza del colore sottostante. ChromaClear VOC 3800S assicura la qualità migliore e un'applicazione veloce in 1,5 mani che si trasformerà in una finitura durevole.

**Risultati eccellenti sulla base opaca Cromax**

### CARATTERISTICHE

- 01** Ampia finestra di applicazione.
- 02** Facilità di utilizzo.
- 03** Essiccazione molto veloce.
- 04** Utilizzabile sulle basi opache Cromax al solvente e all'acqua.
- 05** Alto spessore del film.
- 06** Facilità di applicazione.
- 07** Durabilità superiore, ottima distensione e grande brillantezza.

# SCHEMA TECNICA

## 3800S


## CHROMACLEAR® VOC



### Product preparation - application STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Cromax Pro / Cromax: La superficie deve essere essiccata / appassita prima dell'applicazione come indicato sulla scheda tecnica.

Centari : La superficie deve essere essiccata / appassita prima dell'applicazione come indicato sulla scheda tecnica.

Finiture esistenti: Carteggiare e sgrassare le superfici prima dell'applicazione.



M-6152

|                | Riparazione spot & pannello |      | Standard |      | Grandi superfici |       |
|----------------|-----------------------------|------|----------|------|------------------|-------|
|                | Volume                      | Peso | Volume   | Peso | Volume           | Peso  |
| <b>3800S</b>   | 3                           | 100  | 3        | 100  | 3                | 100   |
| <b>XK203 *</b> | 1                           | 37   | -        | -    | -                | -     |
| <b>XK205</b>   | -                           | -    | 1        | 37   | -                | -     |
| <b>XK206</b>   | -                           | -    | -        | -    | 1                | 37    |
| <b>XB387</b>   | -                           | -    | -        | -    | 0 - 5 %          | 0 - 6 |

\* XK203 Consigliato solo per interni, spot e pannelli singoli




Pot life a 20°C: 1 ora 30 min



|                 | Ugello    | Pressione di spruzzatura |                            |
|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Conforme</b> | 1.3 - 1.4 | 1.8 - 2.2 bar            | pressione al calcio        |
| <b>HVLP</b>     | 1.3 - 1.4 | 0.7 bar                  | pressione di atomizzazione |

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore



0.5 + 1  
1 fase di lavorazione  
1°: fine e chiusa  
2°: normale

con appassimento intermedio: 0 min - 2 min  
appassimento finale: 5 min - 10 min



|                   | <b>XK203</b> | <b>XK205</b> | <b>XK206</b> |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>20 °C</b>      | 3 ora 30 min | 6 ora        | -            |
| <b>60 - 65 °C</b> | 20 min       | 30 min       | 40 min       |



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.  
Metà potenza: 5 min  
Piena potenza: 15 - 20 min

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(d)(420) 420: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(d)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 420 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 420g/l.

# SCHEMA TECNICA

3800S

## CHROMACLEAR® VOC



### Prodotti

3800S ChromaClear® VOC


XK203 Low Emission Activator Fast

XK205 Low Emission Activator


XK206 Low Emission Activator Slow

XB387 HI-Temp Thinner

### Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Chromaweb e nella scheda tecnica.



DIN 4: 16 - 18 sec a 20°C




45 - 60 µm (2 mani)

### Copertura teorica

485 - 490 m²/l 1 micron di spessore a secco

A causa delle diverse caratteristiche di catalizzatore e dei diversi rapporti di miscelazione della miscela pronta all'uso, in alcune versioni di TDS, il calcolo teorico della copertura può variare. Nota: il consumo di materiale dipende da diversi fattori, ad es. forma dell'oggetto, conformazione della superficie, metodo di applicazione, impostazione della pistola a spruzzo, pressione di ingresso, ecc.



3800S ChromaClear® VOC può essere sopravverniciato entro 24 ore, senza carteggiatura intermedia



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente per aerografi.

# SCHEDA TECNICA

**3800S**

## CHROMACLEAR® VOC



### Note

- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Attendere ulteriore tempo per preriscaldare alla temperatura del pannello.
- Il materiale pronto all'uso avanzato non deve essere rimesso nella confezione originale.
- Zone di spruzzatura essiccate nel trasparente possono essere trattate con AK350/AK350A a pressione molto bassa. Questa operazione deve essere effettuata al massimo 5 min dopo l'applicazione del trasparente e deve essere evitata sulle parti orizzontali.
- Chiudere accuratamente il contenitore dell'attivatore immediatamente dopo l'uso in quanto il prodotto reagisce con l'umidità dell'aria e dell'acqua con conseguenze negative sulle proprietà di indurimento.
- Per sistemi Semi-Flessibili può essere aggiunto 10% di 805R Flexible Additive al prodotto base. La quantità di catalizzatore e diluente resta uguale.
- Per i sistemi Full-Flexible i rapporti di miscela sono disponibili nella tabella productmix su Chromaweb.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.