

AM22

CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Additivi per la colorazione di trasparenti Cromax. Colori brillanti e luminosi, necessari per i colori OEM, ad alta intensità cromatica, indipendentemente dal fatto che si utilizzi Cromax Pro, Cromax o Centari.

CARATTERISTICHE

- 01 Confezione da 100 ml.
- 02 Facile da maneggiare e da versare.
- 03 Disponibile in diversi colori.

SCHEDA TECNICA

AM22




CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

Product preparation - application Standard - VOC



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Puo' essere utilizzato con:	
Trasparente 2K catalizzato	CC6400
	CC6500
	CC6600
	CC6750
	3750S
	3760S
	3800S

Preparare il prodotto in accordo con la relativa TDS della qualita' selezionata
Per le istruzioni raccomandate vedere le pagine seguenti.



Fare riferimento alla TDS originale della qualità selezionata.

Conforme alla
normativa VOC

2004/42/IIB(d)(420) 420: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(d)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 420 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 420g/l.

SCHEMA TECNICA

AM22




CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

Product preparation - application Standard NON-VOC



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Puo' essere utilizzato con:

Trasparente 2K catalizzato

1200S

3050S

679S

Preparare il prodotto in accordo con la relativa TDS della qualità selezionata
Per le istruzioni raccomandate vedere le pagine seguenti.




Fare riferimento alla TDS originale della qualità selezionata.

Conforme alla
normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC


CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

Sistema di sfumatura per trasparenti colorati

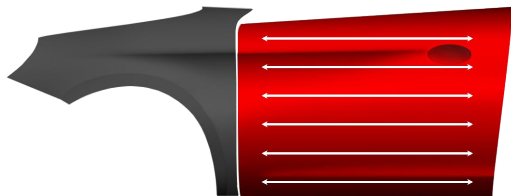


Pannello adiacente: carteggiare con abrasivo adatto ad es. Trizact - P1000

Nuova parte / riparazione: sabbatura (minimo P500)

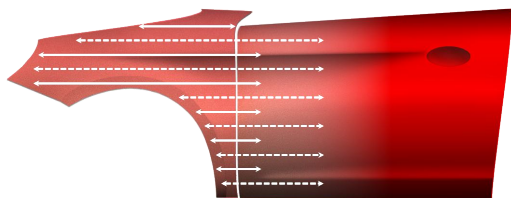

Miscelare la base secondo le raccomandazioni TDS della rispettiva qualità della base Cromax. Appassire o essiccare la base in base alle raccomandazioni TDS.


Preparare il trasparente colorato della rispettiva formulazione del colore in base agli strumenti colore. Preparare in parallelo lo stesso trasparente non colorato con la stessa combinazione attivatore / diluente del trasparente colorato.

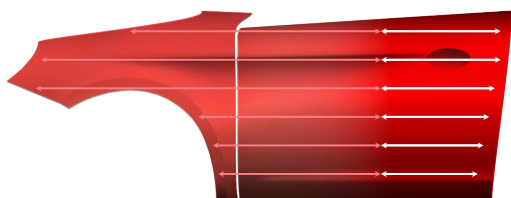

Applicare la prima mano del trasparente colorato alla parte di riparazione ed estenderla nel pannello adiacente. Assicurarsi di coprire la zona di sfumatura della base opaca.


Di conseguenza applicare la prima mano del trasparente non colorato alla più ampia area del pannello adiacente e unire lo strato di trasparente colorato. Appassimento.

Nota: si consiglia l'uso di 2 pistole a spruzzo o tazze usa e getta.

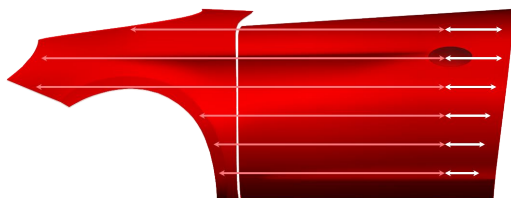

Applicare la seconda mano del trasparente colorato sulla parte da riparare estendendo oltre la prima mano di trasparente colorato nel pannello adiacente.

Di conseguenza applicare la seconda mano del trasparente non colorato alla zona più ampia del pannello adiacente e incorporare lo strato di trasparente colorato.

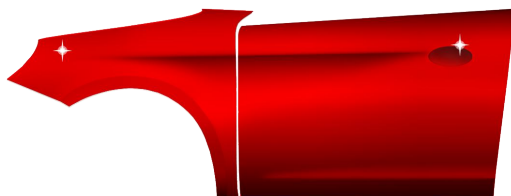

Si consiglia un altro strato di trasparente non colorato sull'intera area di riparazione per semplificare il successivo lavoro di lucidatura. E' consigliato l'utilizzo di prodotti lenti, con tempi di appassimento più lunghi e devono essere tenuti presenti anche i tempi di essiccazione. Asciugare il trasparente secondo la scheda tecnica. Per migliorare l'aspetto finale della finitura, questo passaggio può essere eseguito anche dopo la carteggiatura intermedia con P1000.

SCHEDA TECNICA

AM22




CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

Prodotti

AM22 Centari® MasterTint® Pure Blue
AM25 Centari® MasterTint® Transparent Blue
AM54 Centari® MasterTint® Pure Orange
AM55 Centari® MasterTint® Light Red
AM62 Centari® MasterTint® Transparent Red
AM64 Centari® MasterTint® Magenta
AM725 Centari® MasterTint® Radiant Red EFX
AM85 Centari® MasterTint® Transparent Maroon
AM950 Centari® MasterTint® Special Red
AM951 Centari® MasterTint® Special Maroon

Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Chromaweb e nella scheda tecnica.



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente idoneo.

Note

- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Attendere ulteriore tempo per preriscaldare alla temperatura del pannello.
- Il materiale pronto all'uso avanzato non deve essere rimesso nella confezione originale.
- Il trasparente Cromax può essere ricoperto entro 24 ore senza carteggiatura intermedia.
- Agitare a mano gli additivi per il trasparente colorato di Cromax prima dell'uso.
- Dettagli si possono trovare negli aggiornamenti coloreCromax.
- Per informazioni generali fare riferimento alla TDS del trasparente

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Cromax. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Cromax escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.