


3750S

ULTRA PRODUCTIVE VOC CLEAR

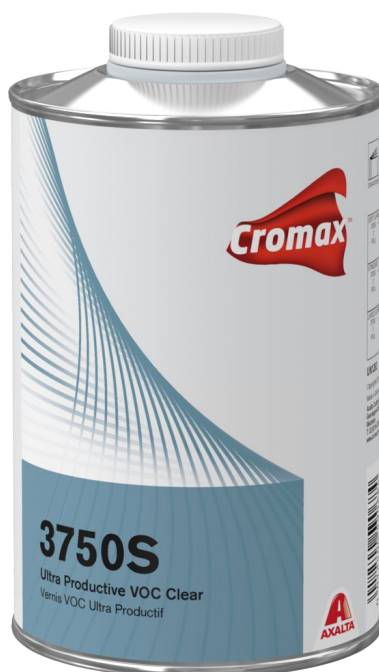

PRODUCTOMSCHRIJVING

Ultra Productive VOC Clear 3750S is een sneldrogende blanke lak voor elke temperatuur, van barre winterkoude tot zomerse hitte. Hij zorgt voor de juiste mix in bijna alle werkomstandigheden en kan aangebracht worden op water- en solventgedragen basislakken. Hij behoort tot het Ultra Productive 2K VOC blanke laksysteem.

De meest productieve blanke lak

EIGENSCHAPPEN


- 01** Applicatie in 1,5 laag bespaart tijd en materiaal.
- 02** Levert voortdurend een goede, duurzame, hoogwaardige afwerking bij haast alle omgevingstemperaturen.
- 03** Biedt korte uitdamp tijden tussen de lagen en de bakcycli.
- 04** Droogt zeer snel bij omgevingstemperaturen.
- 05** Kan aangebracht worden op Cromax solvent- en watergedragen basislakken.
- 06** Draagt bij tot een betere productiviteit bij zowel luchtdroging, geforceerd drogen aan lage temperatuur of gebruik van IR.
- 07** Uitstekende polijsteigenschappen.

ULTRA PRODUCTIVE VOC CLEAR

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



M-6152

	Spot & paneel herstelling (18-30°C)		Standaard (18-28°C)		Groot oppervlak (18-22°C)		Groot oppervlak (21-25°C)	
	Volume	Gewicht t	Volume	Gewicht t	Volume	Gewicht t	Volume	Gewicht t
3750S	3	100	3	100	3	100	3	100
XK203 / XK205	1	36	-	-	-	-	-	-
XK205 / XK206	-	-	1	37	-	-	-	-
XK206	-	-	-	-	1	37	1	37
3989S	-	-	-	-	-	-	0.4	13
430R *** / 431R ** / XB387 *	0.4	12	-	-	-	-	-	-
XB387	-	-	0.4	12	0.4	12	-	-

* XB387 voor gebruik op horizontale delen

** 431R is enkel aanbevolen voor spot en paneel herstelling.

*** 430R kan 431R vervangen, met als gevolg dat het een iets tragere droging heeft



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



0.5 + 1

1 spuitgang

1ste: dun en gesloten

2de: normaal

met tussentijds uitdampen: 0 min - 2 min

Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	XK203 / 431R	XK203 / XB387	XK205 / 431R	XK205 / XB387	XK206 / XB387	XK206 / 3989S
20 °C	2 u	3 u	2 u 30 min	5 u 30 min	-	-
50 °C	20 min	20 min	20 min	-	-	-
60 °C	15 min	15 min	15 min	25 min	30 min	35 min

Voor droogmogelijkheden, zie gedetailleerde pagina.



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur

Half vermogen: 5 min

Vol vermogen: 10 - 15 min

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.



3750S




ULTRA PRODUCTIVE VOC CLEAR

Producten

- 3750S Ultra Productive VOC Clear
- XK203 Low Emission Activator Fast
- XK205 Low Emission Activator
- XK206 Low Emission Activator Slow

- 3989S Retarder
- 430R Varispeed Thinner
- 431R Varispeed Ultra
- XB387 HI-Temp Thinner

Product Mix


 	Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .
	ISO 4: 49 - 61 s bij 20°C DIN 4: 19 - 22 s bij 20°C
	50 - 60 µm
Theoretisch uitspuitvermogen	475 - 480 m²/l bij 1 micron droge laagdikte Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.

ULTRA PRODUCTIVE VOC CLEAR



3750S	XK203 431R		XK205 431R		XK203 XB387		XK205 XB387	XK206 XB387	XK206 3989S
	Donker	Licht	Donker	Licht	Donker	Licht	Alle kleuren	Alle kleuren	Alle kleuren
Uitdamp tijd	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	5 min	5 min	5 min
Afstand	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Half vermog en	6 min	6 min	6 min	6 min	6 min	7 min	5 min	5 min	10 min
Volledig vermog en	3 min	6 min	4 min	7 min	5 min	7 min	15 min	20 min	20 min

Richtlijn voor korte golf IR apparatuur



3750S Ultra Productive VOC Clear kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder hermetisch onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Kan ook in 2 lagen aangebracht worden, waarbij 10 minuten tussenuitdamp tijd en 10 minuten uitdamp tijd voor bakken wordt gerespecteerd
- Spuitnevelranden in de blanke lak kunnen weggewerkt worden met AK350/AK350A bij heel lage spuitdruk. Dit moet ten laatste 5 min. na het spuiten van de blanke lak gebeuren en moet op horizontale delen vermeden worden.
- Kan ook aangebracht worden over geactiveerde Centari basislakken.
- Voor semi-flexibele systemen kan 10% 805R Flexible Additive toegevoegd worden aan het basis materiaal. De verhouding verharder en verdunning blijft hetzelfde.
- Voor volledig flexibele systemen zijn de mengverhoudingen beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb.



ULTRA PRODUCTIVE VOC CLEAR

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.