


3800S

CHROMACLEAR® VOC

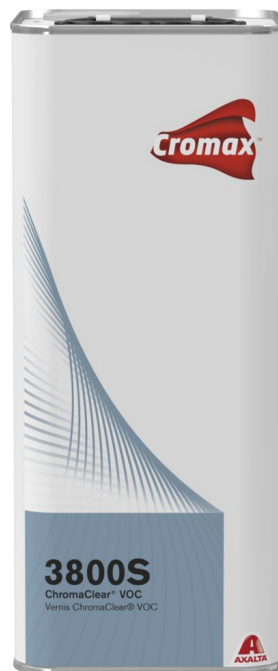

PRODUCTOMSCHRIJVING

ChromaClear VOC 3800S werd ontwikkeld als de beste blanke lak voor Cromax basislakken. Hij geeft een diepe, weerspiegelende afwerking die de onderliggende kleur optimaal laat stralen. ChromaClear VOC 3800S levert de beste kwaliteit, laat zich snel in 1,5 laag aanbrengen en hardt snel uit tot een duurzame toplaag.

Uitstekend uitzicht op Cromax basislakken

EIGENSCHAPPEN

- 01 Biedt een ruime waaier aan applicatiemogelijkheden.
- 02 Gebruiksvriendelijk.
- 03 Uitstekende doorharding.
- 04 Goede vloeïng.
- 05 Kan gebruikt worden op Cromax solventgedragen en watergedragen basislakken.
- 06 Levert een gladde, hoogwaardige afwerking.
- 07 Zeer gemakkelijke applicatie. Superieure duurzaamheid, uitstekende lakstand en glansbehoud.

3800S

CHROMACLEAR® VOC

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Centari Basecoats: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



M-6152

	Spot & paneel herstelling		Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
3800S	3	100	3	100	3	100
XK203 *	1	37	-	-	-	-
XK205	-	-	1	37	-	-
XK206	-	-	-	-	1	37
XB387	-	-	-	-	0 - 5 %	0 - 6

* XK203 is enkel aanbevolen voor binnenkanten, spot- & paneelherstellingen.



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



0.5 + 1
1 spuitgang
1ste: dun en gesloten
2de: normaal

met tussentijds uitdampen: 0 min - 2 min
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	XK203	XK205	XK206
20 °C	3 u 30 min	6 u	-
60 - 65 °C	20 min	30 min	40 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 15 - 20 min

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

3800S

CHROMACLEAR® VOC

Producten

3800S ChromaClear® VOC


XK203 Low Emission Activator Fast

XK205 Low Emission Activator


XK206 Low Emission Activator Slow

XB387 HI-Temp Thinner


Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 16 - 18 s bij 20°C




45 - 60 µm (2 lagen)

Theoretisch uitspuitvermogen

485 - 490 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



3800S ChromaClear® VOC kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

CHROMACLEAR® VOC

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Spuitnevelranden in de blanke lak kunnen weggewerkt worden met AK350/AK350A bij heel lage spuitdruk. Dit moet ten laatste 5 min. na het spuiten van de blanke lak gebeuren en moet op horizontale delen vermeden worden.
- Sluit het blik verharder hermetisch onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Voor semi-flexibele systemen kan 10% 805R Flexible Additive toegevoegd worden aan het basis materiaal. De verhouding verharder en verdunning blijft hetzelfde.
- Voor volledig flexibele systemen zijn de mengverhoudingen beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.