


# 3871S

## PLASTIC PREPCLEAN

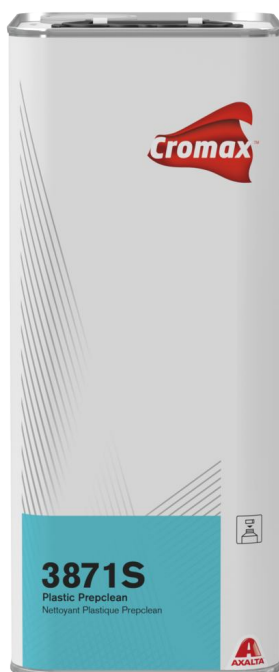

### PRODUCTOMSCHRIJVING

Plastic Prepclean 3871S is een solventgebaseerde voorreiniger die lossingsmiddelen van de mal en andere onzuiverheden van kunststoffen verwijderd.

### EIGENSCHAPPEN

**01** Verwijderd niet in water oplosbaar vuil.

**De beste voorreiniger voor kunststoffen**




PLASTIC PREPCLEAN


Product preparation - application Kunststof voorbereiding



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud of origineel lakwerk.  
Reparaties aan de buitenkant van gebruikelijke, geschuurde kunststof auto-onderdelen.  
Nieuwe externe veel voorkomende kunststof wagensdelen, voorverwarmen 60 min. 60-65°C / voor de eerste reiniging, gebruik een ultrafijne schuurspons gedrenkt in 3871S Plastic Prepclean / voor de eindreiniging gebruik een doek bevochtigd met 3950S Anti-static Degreaser.  
Veeg het oppervlak schoon om verontreinigingen op te lossen en los te maken. Onmiddellijk grondig afvegen met een schone doek.  
Verander regelmatig van doek, gebruik nooit vuile doeken.  
Verwijder grondig alle sporen van lossingsmiddelen



Gebruiksklaar



Niet van toepassing

VOC-Conform

2004/42/IIB(a)(850) 850: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(a)) in gebruiksklare vorm is maximum 850 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 850 g/l.

## 3871S

## PLASTIC PREPCLEAN

### Producten

3871S Plastic Prepclean

### Opmerkingen

- Voorbereidende reiniger, die niet-wateroplosbare verontreinigingen verwijdt, zoals losmiddelen en die kleine hoeveelheden vet en olie verwijdt.
- Sluit de container na gebruik. Dit voorkomt dat het materiaal verdampt en haar kracht verliest.
- Voor meer gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld geschikte plastic substraten, raadpleegt u het Cromax Plastic Painting System TDS - CXPlasticSystem.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.