


CC6600

CROMAX® PRO STAR

CLEAR

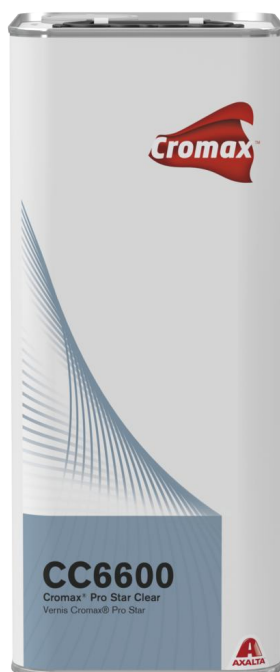

PRODUCTOMSCHRIJVING

Cromax Pro Star Clear CC6600 werd ontwikkeld voor gebruik op Cromax Pro Basecoat. Hij combineert een uitstekende lakstand en glansbehoud met gebruiksgemak en snelle droging om de productiviteit in uw schadebedrijf te verhogen. Cromax Pro Star Clear CC6600 moet aangebracht worden in 1,5 laag en is geschikt voor alle soorten herstellingen.

Uitmundend uitzicht op Cromax Pro Basecoat

EIGENSCHAPPEN


- 01** Ontwikkeld voor applicatie in 1,5 laag; ook de traditionele tweelaag applicatie is mogelijk.
- 02** Efficiënte droging met uitstekende doorharding.
- 03** Constante resultaten dankzij het gebruik van AZ9100/AZ9101.
- 04** Draagt bij tot de verhoging van de productiviteit, geschikt voor gebruik met Varispeed Ultra.
- 05** Ruime waaier aan toepassingsmogelijkheden.
- 06** Zorgt voor een gladde, robuuste, hoogwaardige afwerking en uitstekende duurzaamheid.
- 07** Ontwikkeld voor gebruik op Cromax watergedragen basislakken.

CROMAX® PRO STAR CLEAR

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



M-6151

	Spot & paneel herstelling		Standaard		Groot oppervlak	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
CC6600	3	100	3	100	3	100
XK203 *	1	36	-	-	-	-
XK205	-	-	1	36	-	-
XK206	-	-	-	-	1	37
430R ***/ 431R **/ AZ9100 / AZ9101	0.2	6	-	-	-	-
AZ9100 / AZ9101	-	-	0.2	6	0.2	6

* XK203 enkel voor binnenkanten & spotherstellingen. Geen horizontale delen.

** 431R enkel voor binnenkanten & spot herstelling. Geen horizontale delen

*** 430R kan 431R vervangen, met als gevolg dat het een iets tragere droging heeft



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



0.5 + 1
1 spuitgang
1ste: dun en gesloten
2de: normaal

met tussentijds uitdampen: 0 min - 2 min
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min

2 lagen

tussen- en einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	XK203/431R	XK203	XK205	XK206
20 °C	2 u 30 min	3 u	5 u	-
60 - 65 °C	15 min	20 min	30 min	40 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 10 - 15 min

VOC-Conform

2004/42/II(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

CROMAX® PRO STAR CLEAR


Producten

CC6600 Cromax® Pro Star Clear


XK203 Low Emission Activator Fast
XK205 Low Emission Activator
XK206 Low Emission Activator Slow

430R Varispeed Thinner
431R Varispeed Ultra
AZ9100 Performance Agent
AZ9101 Performance Agent Slow

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .




ISO 4: 49 - 53 s bij 20°C
DIN 4: 19 - 20 s bij 20°C



50 - 60 µm 1,5 laag
50 - 70 µm 2 lagen

Theoretisch uitspuitvermogen

490 - 505 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



CC6600 Cromax® Pro Star Clear kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

CROMAX® PRO STAR CLEAR

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Sluit het blik verharder hermetisch onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Voor semi-flexibele systemen kan 10% 805R Flexible Additive toegevoegd worden aan het basis materiaal. De verhouding verharder en verdunning blijft hetzelfde.
- Voor volledig flexibele systemen zijn de mengverhoudingen beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.