


CC6700

ULTRA PERFORMANCE ENERGY CLEAR

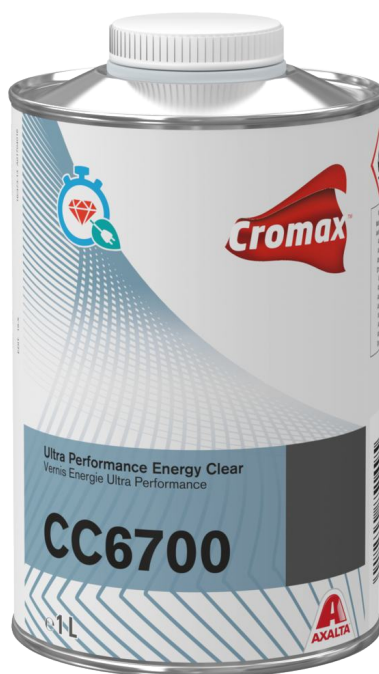

PRODUCTOMSCHRIJVING

Ultra Performance Energy Clear CC6700 is gebaseerd op een gepatenteerde harstechnologie van Axalta. Hij droogt uitzonderlijk snel bij lage temperaturen of tijdens een korte droogtijd. Ultra Performance Energy Clear CC6700 verbetert de doorstroming in de werkplaats, bespaart energie en verhoogt de productiviteit. Hij levert een robuust resultaat met een diepe, weerspiegelende afwerking.

**Energie-efficiënt, uiterst snel met
uitmuntend uitzicht, het meest productief**

EIGENSCHAPPEN

- 01** Biedt meerdere opties voor droging.
- 02** Kan gebruikt worden voor korte of verminderde droogtijd bij lage tempertuur.
- 03** Kan worden gebruikt voor luchtdrogende applicaties.
- 04** Beperkt het energieverbruik.
- 05** Levert een uitzonderlijk gladde, hoogwaardige afwerking.
- 06** De uitzonderlijke prestaties oogsten voordeel in productiviteit.
- 07** Zeer gemakkelijk toe te passen in 1,5 laag zonder uitdamp tijd.
- 08** Biedt een uitstekende lakstand, glansbehoud en duurzaamheid.




ULTRA PERFORMANCE ENERGY CLEAR

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Geactiveerde Cromax Basecoat / Geactiveerde Cromax Pro Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



M-6149

	<20°C luchtdroging		20-30°C luchtdroging		>30°C luchtdroging	
	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.
CC6700	2	100	2	100	2	100
AR7701*	1	52	-	-	-	-
AR7702	-	-	1	52	-	-
AR7702**	-	-	-	-	-	-
AR7701	-	-	-	-	-	-
AR7703***	-	-	-	-	1	52
AR7702	-	-	-	-	-	-

	<20°C ovendrogen (40-45°C)		20-30°C ovendrogen (40-45°C)		>30°C ovendrogen (40-45°C)		<20°C ovendrogen (60-65°C)		20-30°C ovendrogen (60-65°C)	
	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.
CC6700	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100
AR7702**	1	52	-	-	-	-	1	52	-	-
AR7701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR7703***	-	-	-	-	1	52	-	-	1	52
AR7702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR7702*	-	-	1	52	-	-	-	-	-	-

*Gebruik AR7702 indien er risico is op defecten: vochtig weer

**Gebruik AR7701 wanneer de droging te traag is: droog weer

***Gebruik AR7702 wanneer de droging te traag is: droog weer



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



0.5 + 1
1 spuitgang
1ste: dun en gesloten
2de: normaal

Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



Voor droogmogelijkheden, zie gedetailleerde pagina.

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

ULTRA PERFORMANCE ENERGY CLEAR

Producten


CC6700 Ultra Performance Energy Clear

AR7701 Energy Activator Fast


AR7702 Energy Activator

AR7703 Energy Activator HT/HH

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 13 - 15 s bij 20°C




45 - 55 µm



	Buitentemperatuur		
	< 20°C	20 - 30°C	> 30°C
Luchtdroging (niet onder 10°C) 40-60 min / 20°C	AR7701 50 - 60 min	AR7702 35 - 50 min	AR7703 40 - 50 min
Drogen 10-15 min bij 40-45°C	AR7702	AR7702	AR7703 *
Drogen 5-10 min bij 60-65°C	AR7702	AR7703 **	

* 15 min geforceerd drogen vereist

** 10 min geforceerd drogen vereist



CC6700 Ultra Performance Energy Clear kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

ULTRA PERFORMANCE ENERGY CLEAR

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Luchtvochtigheid heeft een toenemende invloed op de droging en houdbaarheid.
- Eenmaal een blik blanke lak of verharder geopend is, is het aanbevolen om het materiaal te gebruiken binnen 1 maand.
- Sluit het blik verharder hermetisch onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Cromax Pro basecoat kleuren en Cromax Pro basecoat blender moeten geactiveerd worden met 5% WB2075.
- Cromax basecoat kleuren en Cromax basecoat blender moeten geactiveerd worden met 2% AR075W.
- Kan ook aangebracht worden over geactiveerde Centari basislakken.
- Centari basecoat kleuren en Centari basecoat mid-coat moeten geactiveerd worden met 10% BK220 alvorens te verdunnen.
- Geactiveerde basislak moet onmiddellijk aangebracht worden.
- Om het gebruik van WB2075 in Cromax Pro basecoat te compenseren, is het aanbevolen om een tragere samenstelling dan normaal te gebruiken. Een tragere controller kan gebruikt worden en/of er kan tot 10% TN800W toegevoegd worden.
- Bij lagere luchtvochtigheid zal de droging iets trager zijn, gebruik daarom verharder AR7701 bij een luchtvochtigheid onder 40%.
- CC6700 kan niet flexibel gemaakt worden of gematteerd worden.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.