

AM22

CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES



PRODUCTOMSCHRIJVING

Additieven voor het kleuren van Cromax blanke lakken. Zorgen voor heldere en briljante kleurnuances die nodig zijn om OEM-kleuren met hoog chroma-effect te herstellen, ongeacht of u Cromax Pro Basecoat, Cromax Basecoat of Centari Basecoat gebruikt.

EIGENSCHAPPEN

- 01 Verpakt in geschikte blikken van 100 ml.
- 02 Eenvoudig in gebruik.
- 03 Verkrijgbaar in verschillende kleuren.




CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

Product preparation - application Standaard - VOC



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Kan gebruikt worden met:	
2K Geactiveerde Blanke Lak	CC6400
	CC6500
	CC6600
	CC6750
	3750S
	3760S
	3800S

Vorbereitung van het product volgens de aanbevelingen in de TDS van de gekozen kwaliteit.
Voor aanbevolen instructies, zie volgende bladzijden.



Zie de originele TDS van de geselecteerde kwaliteit.

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.




CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

Product preparation - application Standaard NON-VOC



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Kan gebruikt worden met:	
2K Geactiveerde Blanke Lak	1200S
	3050S
	679S

Vorbereitung van het product volgens de aanbevelingen in de TDS van de gekozen kwaliteit.
Voor aanbevolen instructies, zie volgende bladzijden.




Zie de originele TDS van de geselecteerde kwaliteit.

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform


CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

Uitspuitmethode voor gekleurde blanke lakken

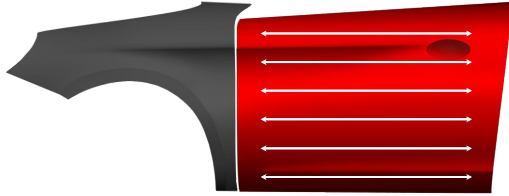


Aangrenzend paneel: schuur het paneel met een geschikt schuurpad bv Trizact - P1000

Nieuw deel / herstelling: schuur de surfacer (minimum P500)

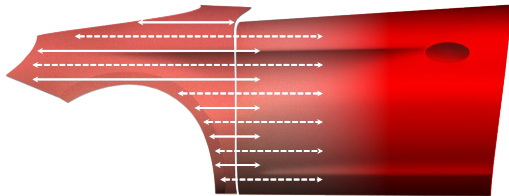

Spuit de basislak uit volgens de aanbevelingen in de TDS van de respectievelijke Cromax Basislak kwaliteit. Laat uitdampen en droog de basislak volgens de aanbevelingen in de TDS.


Maak de gekleurde blanke lak aan van de respectievelijke kleurformule volgens de kleurzoeksystemen. Maak gelijktijdig dezelfde blanke lak niet aangekleurd met dezelfde verharder/verdunder combinatie als de gekleurde blanke lak.

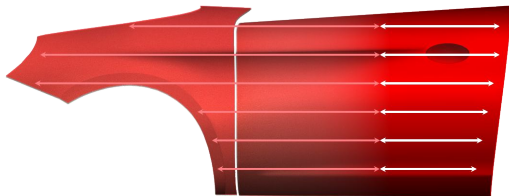

Breng de eerste laag aan van de gekleurde Blanke lak op het te herstellen paneel en spuit uit in het aangrenzend paneel. Zorg ervoor dat de uitspuitzone van de basislak gedekt is.


Breng vervolgens de eerste laag aan van de ongekleurde Blanke Lak op de grootste zone van het aangrenzend paneel en vermeng met de gekleurde blanke laklaag. Laat uitdampen.

Opmerking: Het gebruik van 2 spuitpistolen of wegwerpbekers wordt aangeraden.

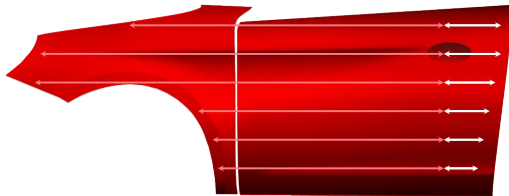

Breng de 2de laag gekleurde Blanke lak aan op het te herstellen deel en ga verder dan de eerste laag van de gekleurde Blanke lak in het aangrenzend paneel.

Breng vervolgens een 2de laag aan van de ongekleurde Blanke lak in de grootste zone van het aangrenzend paneel en vermeng met de gekleurde Blanke laklaag.

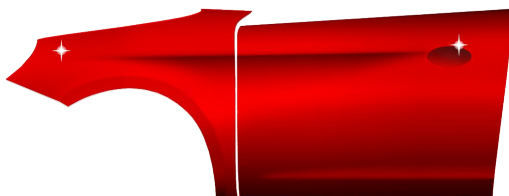

Een tweede laag van de niet getinte blanke lak over het gehele reparatiegebied wordt aanbevolen om het latere polijstwerk te vereenvoudigen. Langzamere productaanpassingen, langere uitdamp tijden en droogtijden dienen in acht te worden genomen. Droog de blanke lak volgens het technische informatieblad.


Om het uiteindelijke uiterlijk van de aflak te verbeteren, kan deze stap ook worden uitgevoerd na tussenschuren met P1000.

CROMAX® TINTED CLEARCOAT ADDITIVES

Producten

AM22 Centari® MasterTint® Pure Blue
AM25 Centari® MasterTint® Transparent Blue
AM54 Centari® MasterTint® Pure Orange
AM55 Centari® MasterTint® Light Red
AM62 Centari® MasterTint® Transparent Red
AM64 Centari® MasterTint® Magenta
AM725 Centari® MasterTint® Radiant Red EFX
AM85 Centari® MasterTint® Transparent Maroon
AM950 Centari® MasterTint® Special Red
AM951 Centari® MasterTint® Special Maroon

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverduunning.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Cromax Blanke lakken kunnen overspotten worden met zichzelf binnen 24 hours zonder tussentijds schuren.
- Roer de blikjes van Cromax Additieven voor gekleurde blanke lak met de hand op vóór gebruik.
- Details kan u vinden in de Cromax kleurzoeksystemen.
- Voor algemene informatie ga naar de Cromax Blanke Lak TDS.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.