


PS1504A QUICKFILL PRIMER-SURFACER

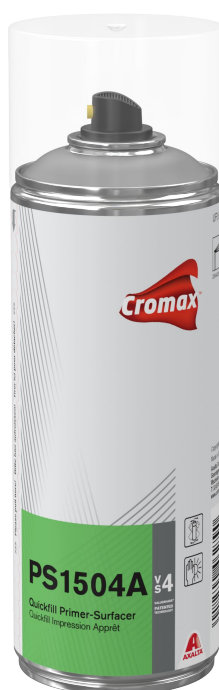

PRODUCTOMSCHRIJVING

De nieuwe PS1504A Quickfill Primer-Surfacer - VS4 biedt productiviteitsverbeteringen, vooral als het gaat om kleinere reparaties. Het reparatieproces wordt aanzienlijk verkort dankzij een vermindering van het aantal processtappen, eenvoudige universele toepassing en sneldrogende prestaties.

Het product is ontworpen om snelle werkprocessen uit te breiden en kan direct worden gebruikt op kaal metaal en de meest voorkomende kunststof ondergronden tijdens schadeherstel.

De innovatieve PS1504A Quickfill Primer-Surfacer - VS4 helpt schadeherstelbedrijven efficiënter, winstgevender en duurzamer te zijn.

EIGENSCHAPPEN

- 01 Directe toepassing op alle metalen en gangbare kunststof ondergronden
- 02 Zeer goede corrosiebescherming
- 03 Bevordert kortere procestijden en vermindert het aantal producten dat nodig is per reparatie, wat leidt tot een lager materiaalverbruik
- 04 Korte uitdamp- en droogtijden - aanzienlijk korter in vergelijking met bestaande aerosolprimers
- 05 Eenvoudig aan te brengen dankzij SprayMax-technologie, zeer goed spuit- en vloeivermogen
- 06 Hoge vulkracht - gemakkelijk schuurbaar
- 07 Kan na het schuren worden overgespoten met zowel watergedragen grondlakken als oplosmiddelhoudende grond- en aflakken
- 08 Uitstekende hechting en hechting tussen de lagen




PS1504A

QUICKFILL PRIMER-SURFACER

Product preparation - application STANDAARD




Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerd staal of aluminium, geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd
Reparaties aan externe veel voorkomende kunststofonderdelen, geschuurd en gereinigd.



Roeren voor gebruik. (ten minste 2 minuten)
Test de spuitbus na het schudden.



Niet van toepassing




1 - 3 lagen met tussentijds uitdampen: 2 min - 5 min bij 20°C



PS1504A	
18 - 22 °C	15 min - 30 min



P600 - P800
P800 - P1000



2K Surfacer
Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat + Blanke lak
Centari Basecoats + Blanke lak
Centari 2K Topcoats


VOC-Conform

2004/42/II B(e)(840) 681: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 681 g/l.

QUICKFILL PRIMER-SURFACER

Producten


PS1504A Quickfill Primer-Surfacer



20 - 40 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

65 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Houd de spuitbus na gebruik onderste boven en spuit kort om de opening te reinigen.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- De spuitafstand tot het object moet tussen 15 tot 25 cm zijn.
- Vanwege de grote verscheidenheid in metaallegeringen en productieprocessen, is het noodzakelijk om een voorbereidende test uit te voeren op de respectievelijke ondergrond om een toereikende voorbehandeling te verzekeren die een perfecte hechting garandeert.
- Niet geschikt voor gebruik op thermoplastisch lakwerk.
- Niet verder bewerken met polyester producten.
- Bij de reparatie van kunststof auto-onderdelen moet er op gelet worden dat de blanke lak of aflak elastisch is volgens het individuele technische informatieblad van het gebruikte product.
- Niet overspuiten met epoxy producten.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.