


PS1800

METAL PRETREATMENT WIPES

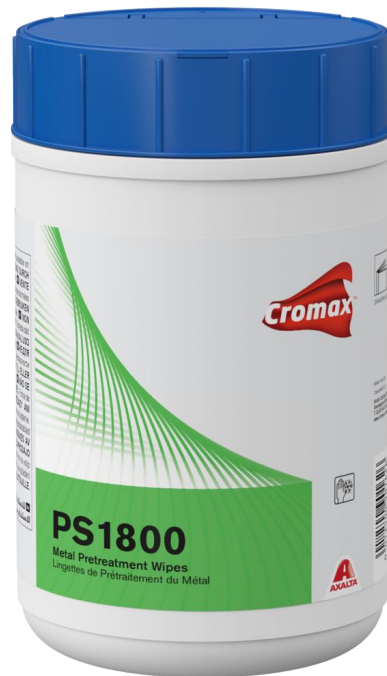

PRODUCTOMSCHRIJVING

De PS1800 Metal Pretreatment Wipes van Cromax, gebaseerd op een speciale zuurchemie, zijn gebruiksklaar en maken het metalen voorbehandelingsproces zeer snel en gemakkelijk. De doekjes bieden zowel hechting als corrosiebescherming voor het daaropvolgende lakproces.

Kaal metalen voorbehandelingsdoekjes speciaal voor gebruik met Ultra Performance Surfacers.

EIGENSCHAPPEN


- 01** Snel en eenvoudig aan te brengen voor de voorbehandeling van kale metalen oppervlakken.
- 02** Speciaal ontworpen voor gebruik met Ultra Performance Surfacers.
- 03** Ook geschikt voor kleine doorgeschuurde plekken in combinatie met bepaalde Cromax Surfacers.
- 04** Bieden uitstekende hechting en corrosiebescherming.
- 05** Eenvoudig in gebruik, geen potlife zoals bij gemengde producten, geen spuitpistoolreiniging en geen overspray.
- 06** Economisch; één doekje kan ongeveer 2 m² behandelen.
- 07** Kortere uitdamp tijden vergeleken met standaard zuurprimers.
- 08** Chroomvrij en gemakkelijk wegwerpbaar met een zeer laag VOS-gehalte (minder dan 1,5%).

METAL PRETREATMENT WIPES

Product preparation - application



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.




Blank staal geschuurd en gereinigd

Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd

Breng gelijkmatig en grondig aan in een horizontale beweging, gevolgd door een verticale beweging (kruisbeweging). Zorg ervoor dat het oppervlak nat blijft voor minstens 1 minuut. Dit is noodzakelijk voor een goede metaaletsing.

Uitsluitend aanbrengen op blank metalen oppervlakken.


Hetzelfde doekje mag niet gebruikt worden voor verschillende soorten metalen ondergronden.



Gebruiksklaar



Niet van toepassing



Ultra Performance Surfacers zijn bijzonder geschikt.

Het oppervlak moet droog zijn, overspuiten binnen 15 minuten.

VOC-Conform

2004/42/IIB(a II)(200) 14: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(a II)) in gebruiksklare vorm is maximum 200 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 14 g/l.

PS1800

METAL PRETREATMENT WIPES

Producten

PS1800 Metal Pretreatment Wipes

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Chromaweb en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .

Opmerkingen

- PS1800 Metal Pretreatment Wipes moeten beschermd worden tegen vrieskou. Wanneer de doekjes bevroren zijn, zijn ze onherroepelijk beschadigd en kunnen ze niet meer gebruikt worden.
- It is not recommended to use 1K primer, Wash Primer and polyester products over this product.
- Geschikt persoonlijk beschermingsmateriaal is aanbevolen tijdens het aanbrengen: rubber handschoenen zijn van bijzonder belang naast beschermende werkkleding en een veiligheidsbril.
- Sluit de verpakking altijd zorgvuldig onmiddellijk na het verwijderen van een verzadigd doekje.
- Voor meermaals gebruik kunnen de doekjes bewaard worden in een gesloten plastic zakje of doosje voor maximum 1 werkdag. Gebruikte doekjes mogen niet meer in de originele verpakking.
- Wanneer vrijgekomen vloeistof zich onderin de verpakking van de doekjes verzamelt, kan deze vloeistof geabsorbeerd worden door de verpakking horizontaal te rollen.
- Uitgedroogde doekjes moeten weggegooid worden. Ze kunnen niet meer gebruikt of bevochtigd worden.
- De watergedragen PS1800 Metal Pretreatment Wipes zijn chroomvrij.
- Dekkracht: 1 doekje / 2m²
- Ook geschikt voor kleine doorgesuurde plekken in het reparatieproces van blank metaal in combinatie met Cromax High Productive Surfacers 105xR & 1054RA, Low Emission Surfacers Plus LE200x en Cromax Pro Surfacers PS106x.
- Het is niet aanbevolen om 1K primer, Wash Primer, polyester producten en Epoxy Primer-Surfacers over dit product te gebruiken.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Cromax productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Cromax productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.