


3608S PREPCLEAN

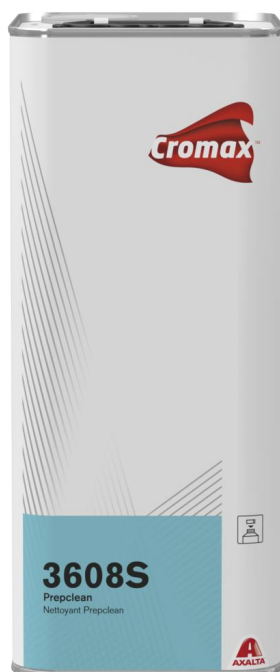

OPIS PRODUKTU

Prepclean 3608S to zmywacz wstępny na bazie rozcieńczalnika, opracowany do usuwania ciężkich zanieczyszczeń, do stosowania przed przygotowaniem gołych powierzchni metalu.

**Zmywacz na bazie rozcieńczalnika,
eliminujący ciężkie zanieczyszczenia**

CECHY

- 01** Eliminuje nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia z powierzchni metalowych.
- 02** Może być również stosowany jako środek do mycia pistoletów.

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

3608S


PREPCLEAN




Product preparation - application Rozcieńczalnik czyszczący



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Może być stosowany jako środek do mycia sprzętu lakierniczego.



Gotowy do użycia



Nie dotyczy


Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(a)(850) 850: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 850 g/l.


Product preparation - application Środek do wstępnego czyszczenia



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Czyste metalowe podłoże
Odtłuścić przy użyciu 3608S.
Wytrzyj powierzchnię, aby obłuzować i usunąć zanieczyszczenia. Natychmiast dokładnie wytrzyj czystą ściereczką.
Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.



Gotowy do użycia



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(a)(850) 850: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 850 g/l.



3608S

PREPCLEAN

Produkty

3608S Prepclean

Uwagi

- Zamknij pojemnik po użyciu. Zapobiega to odparowaniu materiału i utracie siły działania.
- Zmywacz wstępny, który usuwa nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia, takie jak воск, politura, smoła, silikony i tłuszcz ze starych powłok lakierniczych.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.