


3800S

CHROMACLEAR® VOC

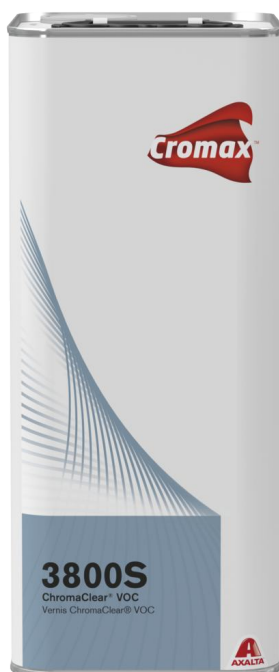

OPIS PRODUKTU

ChromaClear VOC 3800S to lakier bezbarwny dedykowany dla systemu lakierów bazowych Cromax. Zapewnia głębokie wykończenie z efektem lustra, które podkreśla kolor lakieru bazowego. ChromaClear VOC 3800S to produkt o najwyższej jakości, umożliwia bardzo łatwą aplikację na 1,5 warstwy i zapewnia trwałe wykończenie.

Doskonałe wykończenie, idealny produkt dla systemu Cromax

CECHY

- 01 Szeroki zakres zastosowań.
- 02 Łatwa aplikacja.
- 03 Dobre utwardzanie.
- 04 Dobra rozlewność.
- 05 Może być stosowany zarówno z wodorozcieńczalnymi, jak i konwencjonalnymi lakierami bazowymi marki Cromax.
- 06 Tworzy gładkie i trwałe wykończenie.
- 07 Zapewnia bardzo łatwą aplikację.

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

3800S

CHROMACLEAR® VOC



Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Powierzchnie muszą być wysuszone / czas odparowania przed pokryciem zgodny z Instrukcją techniczną produktu

Centari Basecoat: Powierzchnie muszą być wysuszone / czas odparowania przed pokryciem zgodny z Instrukcją techniczną produktu

Istniejące wykończenia: Powierzchnie muszą być przeszlifowane i odtłuszczone przed pokrywaniem.



M-6152

	Zapr & naprawa elementu		Standard		Duża powierzchnia	
	Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo
3800S	3	100	3	100	3	100
XK203 *	1	37	-	-	-	-
XK205	-	-	1	37	-	-
XK206	-	-	-	-	1	37
XB387	-	-	-	-	0 - 5 %	0 - 6

* XK203 jest zalecany do stosowania wewnątrz, do napraw punktowych oraz napraw całego elementu



Czas żelowania w 20°C: 1 h 30 min



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	ciśnienie atomizacji

patrz instrukcja producenta



0.5 + 1

1 tok pracy

1 warstwa: cienka i zamknięta

2 warstwa: normalna

z zachowaniem czasu odparowania

międzywarstwowego: 0 min - 2 min

końcowe odparowanie: 5 min - 10 min



	XK203	XK205	XK206
20 °C	3 h 30 min	6 h	-
60 - 65 °C	20 min	30 min	40 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich

Połowa mocy: 5 min

Pełna moc: 15 - 20 min

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(d)(420) 420: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(d)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 420 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 420 g/l.

3800S**CHROMACLEAR® VOC****Produkty**


3800S ChromaClear® VOC

XK203 Low Emission Activator Fast


XK205 Low Emission Activator

XK206 Low Emission Activator Slow


XB387 HI-Temp Thinner

Mieszanie produktu

Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Chromaweb oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



DIN 4: 16 - 18 s w 20°C




45 - 60 µm (2 warstwy)

Teoretyczna wydajność

485 - 490 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki

Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.

Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



3800S ChromaClear® VOC może być pokrywany w okresie 24 godzin, bez międzyszlifowania



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

3800S

CHROMACLEAR® VOC

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny do podgrzania do temperatury elementu.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszki.
- Suche plamy w powłoce lakieru bezbarwnego mogą być usunięte poprzez zastosowanie AK350/AK350A przy bardzo niskim ciśnieniu natrysku. Musi być to zrobione najpóźniej 5 min. po nałożeniu lakieru bezbarwnego, powinno się unikać stosowania przy częściach horyzontalnych.
- Zamykać szczelnie puszkę z utwardzaczem natychmiast po użyciu, ponieważ produkt zareaguje z wilgotnym powietrzem i wodą oraz utraci właściwości utwardzające.
- W przypadku systemów Pół-Elastycznych można dodać 10% ulastycznacza 805R do produktu podstawowego. Proporcje mieszania z utwardzaczem i rozcieńczalnikami pozostają takie same.
- Proporcje mieszania dla systemów Pełna-Elastyczność są dostępne w tabeli mieszania produktów w Chromaweb.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.