


3930S

MULTI-PURPOSE DEGREASER

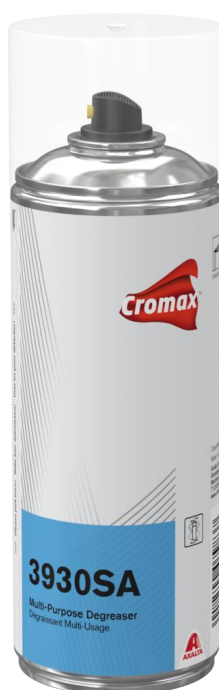

OPIS PRODUKTU

3930SA Multi-Purpose Degreaser jest mieszką wolno odparowujących rozcieńczalników, które usuwają pozostałości po olejach i smarach z metalowych i plastikowych powierzchni.

Uniwersalny środek usuwający pozostałości po olejach i smarach z metalowych i plastikowych powierzchni.

CECHY

- 01** Wysokiej jakości, uniwersalny odtłuszczacz.
- 02** Również do elementów z tworzyw sztucznych.
- 03** Aerozol 400 ml.

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

3930S




MULTI-PURPOSE DEGREASER

Product preparation - application Środek do wstępnego czyszczenia



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.




Stara lub fabryczna powłoka lakieru nieprzeszlifowana.
Dobrze przeszlifowana stara lub fabryczna powłoka lakieru.
OEM grunt (e-coat), nieprzeszlifowany.
Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowany.
Stal ocynkowana i miękkie aluminium, przeszlifowane.

Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane.
Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.

Wytrzeć do sucha czystą ściereczką.
Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.
Nigdy nie pozwól, aby 3930SA Multi-Purpose Degreaser odparował samoistnie z powierzchni.
Przygotowuj naraz tylko jeden mały obszar.



Odległość natrysku: zachować odległość 15 - 20 cm.



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO


2004/42//IIB(a)(850) 770: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 770 g/l.

MULTI-PURPOSE DEGREASER

Product preparation - application Przygotowanie tworzyw sztucznych



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Naprawy zewnętrznych części samochodowych z typowych tworzyw sztucznych, przeszlifowanych i oczyszczonych


Nowe typowe części zewnętrzne samochodu z tworzywa sztucznego, wygrzewane przez 60 min. w 60-65°C / pierwsze czyszczenie za pomocą ultra drobnej włókniny ściерnej nasączonej 3930SA Multi-Purpose Degreaser / końcowe czyszczenie szmatką zwilżoną 3930SA Multi-Purpose Degreaser.

Wytrzyj powierzchnię, aby obluzować i usunąć zanieczyszczenia. Natychmiast dokładnie wytrzyj czystą ściерeczką.

Często zmieniać ściерeczki, nigdy nie używać brudnych ściерeczek.



Odległość natrysku: zachować odległość 15 - 20 cm.



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIIB(a)(850) 770: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 770 g/l.



3930S

MULTI-PURPOSE DEGREASER

Produkty

3930SA Multi-Purpose Degreaser

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.