


3950S

ANTI-STATIC DEGREASER

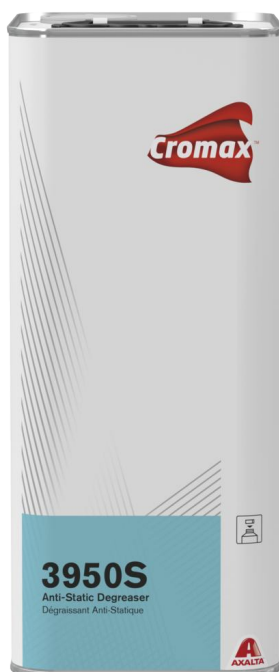

OPIS PRODUKTU

Anti-Static Degreaser 3950S to preparat oparty na rozcieńczalniku, który eliminuje zanieczyszczenia nierozpuszczalne w wodzie, takie jak środki antyadhezyjne oraz usuwa niewielkie ilości smaru, oleju i innych zanieczyszczeń z powierzchni z tworzyw sztucznych. Ponadto zapobiega gromadzeniu się na powierzchni ładunków elektrostatycznych.

CECHY


- 01 Usuwa zanieczyszczenia nierozpuszczalne w wodzie.
- 02 Zapobiega powstawaniu ładunków elektrostatycznych.

ANTI-STATIC DEGREASER

Product preparation - application Końcowy środek czyszczący



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.




Naprawa zewnętrznych części samochodowych z tworzywa sztucznego, przeszlifowanych i wstępnie oczyszczonych za pomocą 3871S Plastic Preclean.

Nowe typowe zewnętrzne części samochodowe z tworzywa sztucznego, wygrzewane przez 60 min. w 60-65°C / pierwsze czyszczenie za pomocą ultra drobnej włókniny ściерnej nasączonej 3871S Plastic Preclean / końcowe czyszczenie szmatką zwilżoną 3950S Anti-static Degreaser.

Wytrzyj powierzchnię, aby obluźować i usunąć zanieczyszczenia. Natychmiast dokładnie wytrzyj czystą ściерeczką.

Często zmieniać ściерeczki, nigdy nie używać brudnych ściерeczek.

Dokładnie usuń wszystkie pozostałości środków antyadhezyjnych.



Gotowy do użycia



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(a)(850) 795: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 795 g/l.



3950S

ANTI-STATIC DEGREASER

Produkty

3950S Anti-Static Degreaser

Uwagi

- Zmywacz wstępny, który eliminuje nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia, takie jak środki ułatwiające wyjmowanie z formy i który usuwa niewielkie ilości tłuszczu i oleju.
- Eliminuje ładunki elektrostatyczne na powierzchni.
- Zamknij pojemnik po użyciu. Zapobiega to odparowaniu materiału i utracie siły działania.
- For detailed information regarding suitable plastic substrates, please refer to the Cromax Plastic Painting System TDS - CXPlasticSystem.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.