


CC6600

CROMAX® PRO STAR CLEAR

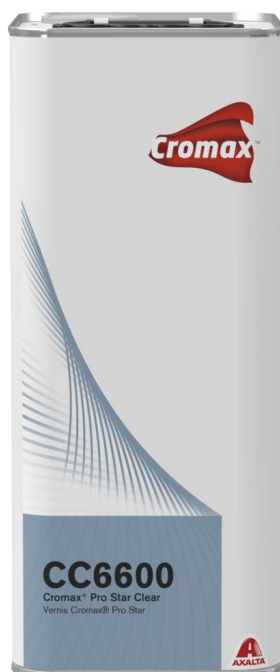

OPIS PRODUKTU

Lakier bezbarwny Cromax Pro Star Clear CC6600 to optymalny lakier bezbarwny do stosowania na lakier bazowy Cromax Pro, charakteryzujący się wyjątkową wytrzymałością i trwałością połysku. Dzięki łatwej aplikacji i szybkości schnięcia umożliwia zwiększenie wydajności warsztatu. CC6600 opracowano do aplikacji na 1,5 warstwy. Produkt jest odpowiedni do wszystkich rodzajów naprawy.

Doskonały wygląd w połączeniu z Cromax Pro Basecoat

CECHY

- 01** Opracowany do aplikacji na 1,5 warstwy, jednak tradycyjne zastosowanie w dwóch warstwach jest również możliwe.
- 02** Szybkie schnięcie z doskonałym utwardzaniem.
- 03** Powtarzalne wyniki dzięki stosowaniu AZ9100/AZ9101.
- 04** Większa wydajność, odpowiedni do użytkowania z przyspieszaczem Varispeed Ultra.
- 05** Szeroki zakres stosowania.
- 06** Umożliwia stworzenie gładkiej, wytrzymałej warstwy.
- 07** Opracowany do stosowania z wodorozcieńczalnymi lakierami bazowymi Cromax.

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

CC6600




CROMAX® PRO STAR CLEAR

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Cromax Pro Basecoat / Cromax Basecoat: Powierzchnie muszą być wysuszone / czas odparowania przed pokryciem zgodny z Instrukcją techniczną produktu
Istniejące wykończenia: Powierzchnie muszą być przeszlifowane i odtłuszczone przed pokrywaniem.



M-6151

	Zapr & naprawa elementu		Standard		Duża powierzchnia	
	Objętość iowo	Wagowo	Objętość iowo	Wagowo	Objętość iowo	Wagowo
CC6600	3	100	3	100	3	100
XK203 *	1	36	-	-	-	-
XK205	-	-	1	36	-	-
XK206	-	-	-	-	1	37
430R ***/ 431R **/ AZ9100 / AZ9101	0.2	6	-	-	-	-
AZ9100 / AZ9101	-	-	0.2	6	0.2	6

* XK203 wewnątrz & małe naprawy. Nie do poziomych paneli

** 431R wewnątrz & tylko naprawy punktowe. Nie do poziomych elementów

*** 430R można zastąpić 431R, niewielki negatywny wpływ na czas schnięcia



Czas żelowania w 20°C: 1 h 30 min



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	ciśnienie atomizacji

patrz instrukcja producenta



0.5 + 1

1 tok pracy

1 warstwa: cienka i zamknięta

2 warstwa: normalna

z zachowaniem czasu odparowania

międzywarstwowego: 0 min - 2 min

końcowe odparowanie: 5 min - 10 min

2 warstwy

czas odparowania międzywarstwowego i

końcowego: 5 min - 10 min



	XK203/431R	XK203	XK205	XK206
20 °C	2 h 30 min	3 h	5 h	-
60 - 65 °C	15 min	20 min	30 min	40 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich

Półowa mocy: 5 min

Pełna moc: 10 - 15 min

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(d)(420) 420: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(d)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 420 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 420 g/l.

CC6600**CROMAX® PRO STAR CLEAR****Produkty**

CC6600 Cromax® Pro Star Clear

XK203 Low Emission Activator Fast

XK205 Low Emission Activator


XK206 Low Emission Activator Slow

430R Varispeed Thinner


431R Varispeed Ultra

AZ9100 Performance Agent


AZ9101 Performance Agent Slow

Mieszanie produktu

Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Chromaweb oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.




ISO 4: 49 - 53 s w 20°C
DIN 4: 19 - 20 s w 20°C



50 - 60 µm 1.5 warstwy
50 - 70 µm 2 warstwy

Teoretyczna wydajność

490 - 505 m²/l przy 1 mikronach grubości suchej powłoki
Ze względu na różne właściwości Utwardzaczy i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.
Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



CC6600 Cromax® Pro Star Clear może być pokrywany w okresie 24 godzin, bez międzyszlifowania



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.



CC6600

CROMAX® PRO STAR CLEAR

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny do podgrzania do temperatury elementu.
- Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinien być wlewany z powrotem do oryginalnej puszk.
- Zamykać szczelnie puszkę z utwardzaczem natychmiast po użyciu, ponieważ produkt zareaguje z wilgotnym powietrzem oraz wodą i utraci swe właściwości utwardzające.
- Zamykać szczelnie puszkę z utwardzaczem natychmiast po użyciu, ponieważ produkt zareaguje z wilgotnym powietrzem i wodą oraz utraci właściwości utwardzające.
- W przypadku systemów Pół-Elastycznych można dodać 10% elastycznacza 805R do produktu podstawowego. Proporcje mieszania z utwardzaczem i rozcieńczalnikami pozostają takie same.
- Proporcje mieszania dla systemów Pełna-Elastyczność są dostępne w tabeli mieszania produktów w Chromaweb.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Cromax asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimkolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Cromax, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.