


1200S

UNIVERSAL CLEAR

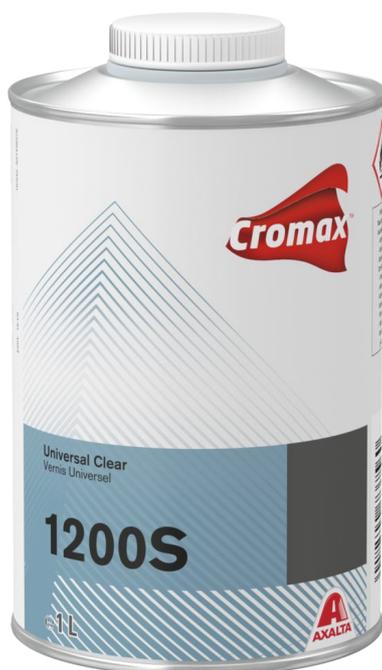

Descrição do Produto

O Verniz Universal 1200S é um verniz versátil e económico para sistemas de base que requerem acabamento de verniz. Pode ser utilizado com uma série de diluentes e activadores, tornando-o ideal para uma ampla variedade de reparações e subbtratos. O Verniz Universal 1200S é fácil de misturar e de aplicar, proporcionando um acabamento liso e de elevado brilho.

Verniz universal, fácil de usar

Características

- 01** Flexibilidade máxima de aplicação - retoques, reparação de painéis e pinturas gerais.
- 02** Fácil de aplicar, oferece muito boa fluidez.
- 03** Fornece um acabamento liso, com um elevado brilho de longa duração.
- 04** Possui uma vasta gama de aplicações.
- 05** Pode ser utilizado com uma ampla gama de activadores e diluentes da Cromax.

Ficha Técnica

1200S

UNIVERSAL CLEAR



Product preparation - application Referência



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Centari Bases Bicamada: Superfícies têm de estar secas / deixar evaporar de acordo com FT, antes da aplicação.

Acabamentos existentes: As superfícies têm de ser lixadas e desengorduradas antes da aplicação.



M-6149 / M-6152

	Retoque e reparação painel		Referência		Superfície grande	
	Volum e	Peso	Volum e	Peso	Volum e	Peso
1200S	2	100	2	100	3	100
125S	-	-	1	49	-	-
256S *	1	51	-	-	-	-
AK260	-	-	-	-	1	35
421R **/ AB380 / AK360 / XB383	0.3	13	-	-	-	-
AB380 / AB385 / AK360 / XB383 / XB387 / XB390	-	-	0.3	13	-	-
AB385 / XB387 / XB390	-	-	-	-	0.6	18

* 256S é apenas recomendado para interiores, retoques & reparações de painéis

** 421R é apenas recomendado para interiores e retoques localizados.



Tempo de vida da mistura a 20°C: 4 h 30 min



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
“Compliant”	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	pressão de entrada
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pressão de atomização

consultar instruções do fabricante



2 demãos

Evaporação de solventes entre demãos e final: 5 min - 10 min



	256S	125S/AK260
20 °C	4 h	6 h
60 - 65 °C	20 min	30 min



Indicação para equipamento IV de onda curta.

50% potência: 5 min

Potência total: 10 - 15 min

Conforme COV

Esta mistura de produto não é conforme COV.

Ficha Técnica

1200S

UNIVERSAL CLEAR



Produtos

1200S Universal Clear

125S Standard Activator

256S Activator Fast

AK260 High Solids Activator

421R Varispeed

AB380 MS Standard Thinner

AB385 MS HI-Temp Thinner


AK360 Centari® 500 High Solids Thinner

XB383 Standard Thinner


XB387 HI-Temp Thinner

XB390 Centari® 6000 Very Slow Thinner

Mistura produtos




Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Chromaweb no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



ISO 4: 33 - 41 s a 20°C

DIN 4: 15 - 17 s a 20°C




50 - 60 µm

Rendimento teórico

325 - 340 m²/l a 1 micron de espessura seca aplicada

Devido às diferentes características do activador e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.

Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



1200S Universal Clear pode ser repintado dentro de 24 horas, sem lixagem intermédia



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Ficha Técnica

1200S

UNIVERSAL CLEAR



Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Conceder um período adicional de tempo para pré-aquecimento até temperatura de painel.
- Produto pronto a aplicar restante não deve ser colocado novamente na embalagem original.
- Fechar bem a embalagem do activador imediatamente após o uso, senão este produto reagirá com a humidade relativa do ar e perderá o seu efeito endurecedor.
- Também pode ser aplicado em 3 demãos.
- Para sistemas semi-flexíveis pode ser adicionado 10% de 805R Aditivo Flexibilizante ao produto base. As proporções de Activador e Diluente permanecem iguais.
- Para sistemas completamente flexíveis as proporções de misturas estão disponíveis no Chromaweb.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.