


PS1504A QUICKFILL PRIMER-SURFACER

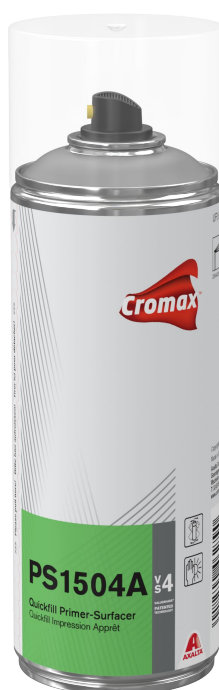

Descrição do Produto

O novo PS1504A Primário Aparelho Quickfill - VS4 proporciona maior produtividade, especialmente quando se trata de pequenas reparações. O processo de reparação é consideravelmente mais curto graças à redução das etapas do processo, à aplicação universal e simples e à rápida secagem.

O produto foi concebido para melhorar os processos de reparação rápida e pode ser utilizado directamente sobre metal nu e substratos de plástico mais comuns durante uma reparação de colisão.

O inovador PS1504A Primário Aparelho Quickfill - VS4 ajuda as oficinas a serem mais eficientes, rentáveis e sustentáveis.

Características

- 01 Aplicação directa sobre todos os substratos metálicos e plásticos mais comuns
- 02 Muito boa protecção contra a corrosão
- 03 Proporciona tempos de processamento mais curtos e reduz o número de produtos necessários por reparação, o que leva a um menor consumo de material
- 04 Tempos de evaporação e secagem curtos - consideravelmente mais curtos quando comparados com os primários em aerossol existentes
- 05 Fácil aplicação graças à tecnologia SprayMax, muito boas propriedades de aplicação e fluidez
- 06 Elevado poder de enchimento - fácil lixagem
- 07 Pode ser repintado após a lixagem tanto com bases bicamada aquosas como com bases bicamada convencionais e esmaltes 2K
- 08 Excelente aderência ao substrato e entre camadas

Ficha Técnica

PS1504A




QUICKFILL PRIMER-SURFACER

Product preparation - application Referência



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Aço lixado e desengordurado.
Chapa aço galvanizado ou alumínio, desengordurada e lixada.
Superfícies onde tenham sido aplicados e finamente lixados produtos Betumes Poliester 2K.
Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
Primário OEM (primário cataforese), lixado e desengordurado.
Reparações de peças plásticas comuns do exterior dos automóveis, lixadas e desengorduradas.



Agitar antes de usar. (durante pelo menos dois minutos)
Realizar teste de aplicação após abanar.



Não aplicável



1 - 3 demãos

com intervalo para evaporação de solventes: 2 min - 5 min a 20°C




18 - 22 °C

PS1504A

15 min - 30 min



P600 - P800
P800 - P1000



Aparelho 2K
Cromax Pro Base Bicamada / Cromax Base Bicamada + verniz
Centari Bases Bicamada + verniz
Centari Esmaltes 2K

Conforme COV

2004/42/IIB(e)(840) 681: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(e)) na forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 681 g/l.

Ficha Técnica


PS1504A



QUICKFILL PRIMER-SURFACER

Produtos

PS1504A Quickfill Primer-Surfacer

	20 - 40 µm
--	------------

Rendimento teórico

65 m²/l a 1 micron de espessura seca aplicada
Devido às diferentes características do activador e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.
Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Depois de usar, colocar a embalagem virada para baixo e pulverizar brevemente para limpar o bico.

Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- A distância de aplicação ao substrato deve ser 15 até 25 cm.
- Devido à grande variedade de ligas metálicas e processos de fabrico, é essencial realizar um teste preliminar no substrato respectivo para assegurar que o pré-tratamento é suficiente para garantir uma aderência perfeita.
- Não adequado para aplicação sobre acabamentos termoplásticos.
- Não aplicar produtos poliéster sobre este produto.
- Ao repintar peças de plástico para automóveis, assegurar que o verniz ou o esmalte foram elastificados de acordo com a Ficha Técnica do respectivo produto em uso.
- Não repintar com produtos epóxi.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.