


PS1600A

1K SANDTHROUGH SEALER

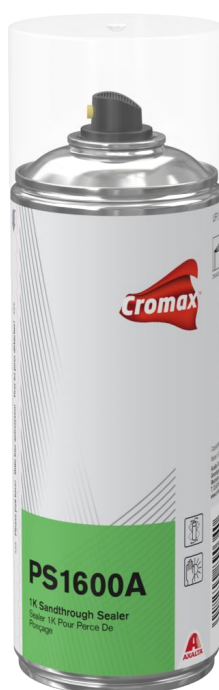

Descrição do Produto

Primário aparelho 1K isento de cromato de zinco em embalagem aerossol de 400ml. Desenvolvido para isolar eficazmente pequenas áreas lixadas até à chapa, em especial arestas e cantos, antes da aplicação de bases bicamada aquosas Cromax.

Características

- 01 Bom alastramento do acabamento.
- 02 Ajuda a melhorar a produtividade devido ao rápido tempo de evaporação.
- 03 Tempo de vida longo.
- 04 Fácil de usar; pode ser aplicado directamente sobre o metal nu.
- 05 Cor: cinzento médio.

Ficha Técnica

PS1600A


1K SANDTHROUGH SEALER



Product preparation - application Referência




É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Pequenas áreas lixadas até à chapa, p. ex. em arestas e cantos, imediatamente antes da aplicação da base bicamada aquosa.



Agitar antes de usar. (durante pelo menos dois minutos)
Realizar teste de aplicação após abanar.



Não aplicável



1 demão

evaporação final de solventes: 10 min - 15 min




20 °C

10 min - 15 min



Se desejável, leve despolimento com tela de lixagem ultra-fina.



Cromax Pro Base Bicamada / Cromax Base Bicamada + verniz

Conforme COV

2004/42/IIB(e)(840) 730: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(e)) na forma pronta a usar, é no máximo de 840 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 730 g/l.

Ficha Técnica


PS1600A

1K SANDTHROUGH SEALER



Produtos

PS1600A 1K Sandthrough Sealer



3 - 5 μm



Depois de usar, colocar a embalagem virada para baixo e pulverizar brevemente para limpar o bico.

Observações

- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- A distância de aplicação ao substrato deve ser 15 até 25 cm.
- PS1600A Selante Sandthrough é ligeiramente transparente. Não aplicar até cobrir.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Cromax. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Cromax, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.