


1200S

UNIVERSAL CLEAR

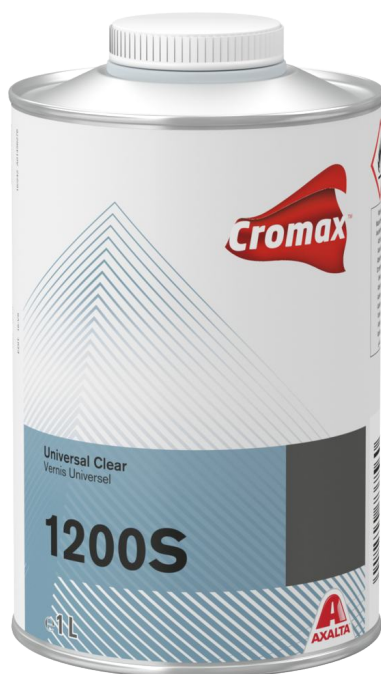

PRODUKTBESKRIVNING

Universal Clear 1200S är en mångsidig och ekonomisk klarlack för klarlack över baslack-system. Produkten är lämplig att använda tillsammans med en rad olika förtunningsmedel och aktivatorer, vilket gör den idealisk för en mängd olika typer av reparationer och underlag. Universal Clear 1200S är lätt att blanda och applicera och den ger en jämn, högblank finish.

Universalklarlack, användarvänlig

FAKTA

- 01** Maximalt flexibel applicering – fläck- och dellackering samt hellackeringar.
- 02** Lätt att applicera, ger mycket bra flöde.
- 03** Ger en jämn, varaktig och högblank finish.
- 04** Brett appliceringsfönster.
- 05** Kan användas tillsammans med en rad olika aktivatorer och förtunningsmedel från Cromax.

TEKNISKT DATABLAD

1200S

UNIVERSAL CLEAR



Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Centari Baslackar: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



M-6149 / M-6152

	Spot & panel repair		Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
1200S	2	100	2	100	3	100
125S	-	-	1	49	-	-
256S *	1	51	-	-	-	-
AK260	-	-	-	-	1	35
421R **/ AB380 / AK360 / XB383	0.3	13	-	-	-	-
AB380 / AB385 / AK360 / XB383 / XB387 / XB390	-	-	0.3	13	-	-
AB385 / XB387 / XB390	-	-	-	-	0.6	18

* 256S rekommenderas endast för interiör, sportrepair eller lösdels lackering

** 421R rekommenderas endast för invändigt & fläckbättringar.



Pot life vid 20°C : 4 tim 30 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv

Mellanavluftning och slutavluftning: 5 min - 10 min



	256S	125S/AK260
20 °C	4 tim	6 tim
60 - 65 °C	20 min	30 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 10 - 15 min

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Produkter

1200S Universal Clear

125S Standard Activator

256S Activator Fast

AK260 High Solids Activator

421R Varispeed

AB380 MS Standard Thinner

AB385 MS HI-Temp Thinner


AK360 Centari® 500 High Solids Thinner

XB383 Standard Thinner


XB387 HI-Temp Thinner

XB390 Centari® 6000 Very Slow Thinner


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.



ISO 4: 33 - 41 s vid 20°C
DIN 4: 15 - 17 s vid 20°C




50 - 60 µm

Teoretisk täckföråga

325 - 340 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek

På grund av olika hårdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



1200S Universal Clear kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.



Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.
- Kan även appliceras i 3 sprutvarv.
- För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning ändras inte.
- För fullt flexibla system så finns blandningsförhållanden i produktmixtabellen på Chromaweb.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.