


3800S

CHROMACLEAR® VOC

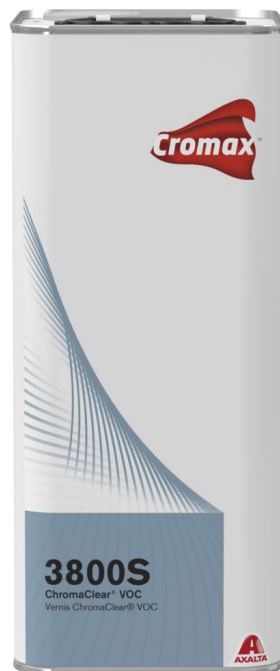

PRODUKTBESKRIVNING

ChromaClear VOC 3800S är särskilt framtagen som den optimala klarlacken för Cromax Basecoat. Produkten ger en djup, spegelblank finish som förhöjer skönheten i den underliggande kulören. ChromaClear VOC 3800S ger högsta kvalitet, möjliggör snabb applicering i 1,5 skikt och hårdas snabbt till en hållbar finish.

Utmärkt resultat på Cromax Basecoat

FAKTA

- 01 Brett appliceringsfönster.
- 02 Lätt att använda.
- 03 Utmärkt genomhärdning.
- 04 Ger ett bra ytflöde.
- 05 Kan användas ovanpå Cromax lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade baslack.
- 06 Ger en jämn och högfyllande finish.
- 07 Enkel att applicera.

TEKNISKT DATABLAD

3800S


CHROMACLEAR® VOC



Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Cromax Pro Baslack / Cromax Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.

Centari Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



M-6152

	Spot & panel repair		Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
3800S	3	100	3	100	3	100
XK203 *	1	37	-	-	-	-
XK205	-	-	1	37	-	-
XK206	-	-	-	-	1	37
XB387	-	-	-	-	0 - 5 %	0 - 6

* XK203 is recommended for interiors, spot & panel repair only



Pot life vid 20°C : 1 tim 30 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



0.5 + 1
1 operation coat
1: tunnt och tätt
2: normal

med mellanavluftning: 0 min - 2 min
slutavluftning: 5 min - 10 min



	XK203	XK205	XK206
20 °C	3 tim 30 min	6 tim	-
60 - 65 °C	20 min	30 min	40 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 15 - 20 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(d) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

Produkter

3800S ChromaClear® VOC


XK203 Low Emission Activator Fast

XK205 Low Emission Activator


XK206 Low Emission Activator Slow

XB387 HI-Temp Thinner


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.




DIN 4: 16 - 18 s vid 20°C



45 - 60 µm (2 skikt)

Teoretisk täckförmåga

485 - 490 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



3800S ChromaClear® VOC kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Ytor med torrsprutning kan arbetas bort genom dimsprutning av AK350/AK350A vid mycket lågt spruttryck. Detta skall göras inom högst 5 min. efter sprutning av klarlacken och bör undvikas på liggande ytor.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.
- För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning ändras inte.
- För fullt flexibla system så finns blandningsförhållanden i produktmixtabellen på Chromaweb.

TEKNISKT DATABLAD

3800S

CHROMACLEAR® VOC



Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.