


3930S

MULTI-PURPOSE DEGREASER

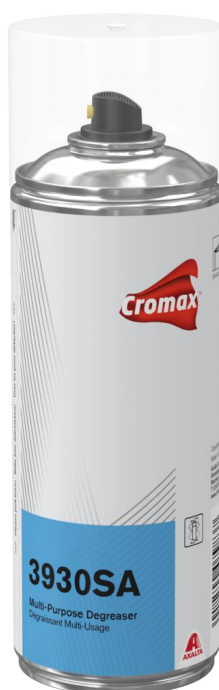

PRODUKTBESKRIVNING

3930SA Multi-Purpose Degreaser är en blandning av långsamt avdunstande organiska lösningsmedel, den tar bort alla oljerester och fettrester från metall eller plast.

Rengöringsmedel för att avlägsna olja och fettföroreningar på metall och plast.

FAKTA


- 01 Högkvalitativt rengöringsmedel.
- 02 Kan även användas för plastdelar.
- 03 400 ml sprayburk.

MULTI-PURPOSE DEGREASER

Product preparation - application Förberedande Cleaner




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack oslipad.
Gammal eller originallack väl slipad.
OEM Primer (e-coat), oslipad.
OEM Primer (e-coat), slipad.
Galvaniserat stål eller mjuk aluminium slipat.
Glasfiberförstärkta polyester underlag, fria från släppmedel, slipade.
Underlag förbehandlat med 2K polyester produkter och slutligen slipat
Torka torrt med en ren torkduk.
Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.
Låt aldrig 3930SA Multi-Purpose Degreaser avdunsta från ytan. Behandla endast ett litet område åt gången.



Sprutavstånd: Håll 15 - 20 cm avstånd



Inte tillämpligt

VOC anpassad

2004/42//IIB(a)(850) 770: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(a)) i klar-att-använda-form är max. 850 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 770 g/l

TEKNISKT DATABLAD

3930S




MULTI-PURPOSE DEGREASER

Product preparation - application Förberedelse av plast




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Reparationer för utvändiga vanliga plastdetaljer till bilar, slipade och rengjorda
Nya utvändiga vanliga bildelar av plast, uppvärmda i 60 min. 60-65°C / vid första rengöringen använd en ultrafin pad våtad med 3930SA Multi-Purpose Degreaser / för slutrengöring använd en trasa fuktad med 3930SA Multi-Purpose Degreaser.
Torka ytan för att lösa och lyfta nedsmutningen. Omedelbart därefter ska ytan torkas av med en ren torkduk.
Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.



Sprutavstånd: Håll 15 - 20 cm avstånd



Inte tillämpligt

VOC anpassad

2004/42//IIB(a)(850) 770: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(a)) i klar-att-använda-form är max. 850 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 770 g/l

MULTI-PURPOSE DEGREASER

Produkter

3930SA Multi-Purpose Degreaser

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.