


CC6600

CROMAX® PRO STAR

CLEAR

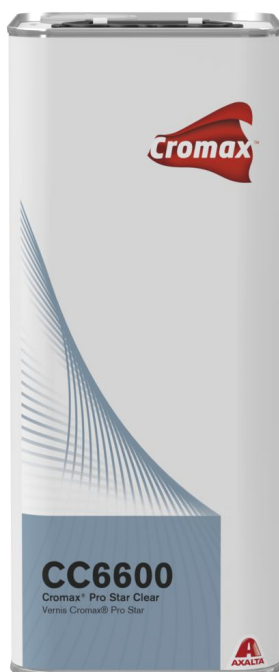

PRODUKTBESKRIVNING

Cromax Pro Star Clear CC6600 är framtagen för att användas ovanpå Cromax Pro Basecoat. Produkten kombinerar enastående hållbarhet och glansbeständighet med enkel applicering och korta torktider som hjälper verkstäderna att öka produktiviteten. Cromax Pro Star Clear CC6600 bör appliceras i 1,5 skikt och är lämplig för alla typer av reparationer.

Utmärkt resultat på Cromax Pro Basecoat

FAKTA

- 01 Framtagen för applicering i 1,5 skikt, men traditionell applicering i två skikt är också möjlig.
- 02 Utmärkt rinningsresistens samt god vertikal stabilitet.
- 03 Effektiv torkprestanda med utmärkt genomhärdning.
- 04 Framtagen för att användas ovanpå Cromax vattenbaserade baslackar.
- 05 Enhetliga resultat vid användning tillsammans med AZ9100/AZ9101.
- 06 Bidrar till ökad produktivitet, lämplig att användas tillsammans med Varispeed Ultra.
- 07 Brett appliceringsfönster.

TEKNISKT DATABLAD

CC6600



CROMAX® PRO STAR CLEAR

Product preparation - application Standard



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Cromax Pro Baslack / Cromax Baslack: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.

Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



M-6151

	Spot & panel repair		Standard		Large surface	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
CC6600	3	100	3	100	3	100
XK203 *	1	36	-	-	-	-
XK205	-	-	1	36	-	-
XK206	-	-	-	-	1	37
430R ***/ 431R **/ AZ9100 / AZ9101	0.2	6	-	-	-	-
AZ9100 / AZ9101	-	-	0.2	6	0.2	6

* XK203 for interiors & spot repair only. No horizontal parts

** 431R for interiors & spot repair only. No horizontal parts

*** 430R kan ersätta 431R, med något negativ inverkan på torktid



Pot life vid 20°C : 1 tim 30 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



0.5 + 1
1 operation coat
1: tunnt och tätt
2: normal

med mellanavluftning: 0 min - 2 min
slutavluftning: 5 min - 10 min

2 sprutvarv

Mellanavluftning och slutavluftning: 5 min - 10 min



	XK203/431R	XK203	XK205	XK206
20 °C	2 tim 30 min	3 tim	5 tim	-
60 - 65 °C	15 min	20 min	30 min	40 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 5 min
Full effekt: 10 - 15 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

CROMAX® PRO STAR CLEAR


Produkter

CC6600 Cromax® Pro Star Clear


XK203 Low Emission Activator Fast
XK205 Low Emission Activator
XK206 Low Emission Activator Slow

430R Varispeed Thinner
431R Varispeed Ultra
AZ9100 Performance Agent
AZ9101 Performance Agent Slow


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Chromaweb och i specifik TDS.




ISO 4: 49 - 53 s vid 20°C
DIN 4: 19 - 20 s vid 20°C



50 - 60 µm 1.5 sprutvarv
50 - 70 µm 2 sprutvarv

Teoretisk täckförfåga

490 - 505 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek
På grund av olika hårdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



CC6600 Cromax® Pro Star Clear kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

CROMAX® PRO STAR CLEAR

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Burken med aktivator måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med fukt i luft och vatten vilket negativt påverkar härdningsegenskaperna.
- Burken med härdare måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med vatten och fukt i luft, vilket påverkar härdningsegenskaperna negativt.
- För semi-flexibla system kan 10% 805R Flexible Additive tillsättas till basprodukten. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning ändras inte.
- För fullt flexibla system så finns blandningsförhållanden i produktmixtabellen på Chromaweb.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.