


PS1504A QUICKFILL PRIMER-SURFACER

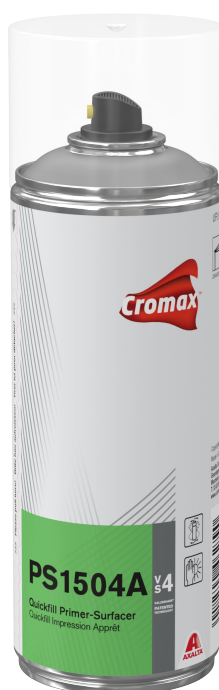

PRODUKTBESKRIVNING

Den nya PS1504A Quickfill Primer-Surfacer erbjuder produktivitetsförbättringar, särskilt när det gäller mindre reparationer. Reparationsprocessen förkortas avsevärt tack vare en minskning av processteg, enkel universell applikation och snabbtorkande prestanda.

Produkten är utformad för att förbättra snabba arbetsprocesser och kan användas direkt på ren metall och de vanligaste plastunderlagen under en kollisionsreparation.

Den innovativa PS1504A Quickfill Primer-Surfacer - VS4 hjälper verkstäder att bli mer effektiva, lönsamma och

FAKTA

- 01 Applicering direkt på alla metall- och vanliga plastsubstrat
- 02 Mycket bra korrosionsskydd
- 03 Främjar kortare processtider och minskar antalet produkter som behövs per reparation, vilket leder till minskad materialåtgång
- 04 Korta avluftningstider- och torktider - betydligt kortare jämfört med befintliga aerosolprimer
- 05 Enkel applicering tack vare SprayMax-teknik, mycket god sprutbarhet och flöde
- 06 Hög bärighet - enkel slipning
- 07 Kan lackeras om efter slipning med både vattenburna baslackar samt lösningsmedelsbaserade baslackar och täcklackar
- 08 Utmärkt vidhäftning och vidhäftning mellan skikt




QUICKFILL PRIMER-SURFACER

Product preparation - application STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Bart stål slipat och rengjort.
Galvaniserat stål eller aluminium slipad och rengjort
Underlag förbehandlade med 2K polyester produkter och därefter fint slipade.
Gammal eller originallack välslipad och rengjort
OEM primer (e-coat), slipad och rengjort
Reparationer för utvändiga vanliga plastdetaljer till bilar, slipade och rengjorda



Skakas före användning. (i minst två minuter)
Gör ett sprutprov efter skakning.



Inte tillämpligt




1 - 3 sprutvarv med mellanavluftning: 2 min - 5 min i 20°C



PS1504A	
18 - 22 °C	15 min - 30 min



P600 - P800
P800 - P1000



2K Surfacer
Cromax Pro Baslack / Cromax Baslack + Klarlack
Centari Baslack + Klarlack
Centari 2K Topplacker


VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 681: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 681 g/l

QUICKFILL PRIMER-SURFACER

Produkter

PS1504A Quickfill Primer-Surfacer

	20 - 40 µm
Teoretisk täckförmåga	65 m ² /l vid 1 mikron torrfilmstjocklek På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera. Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.
	Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Appliceringsavstånd till objektet skall vara från 15 till 25 cm.
- Grundat på den stora variationen av legeringar och framställning från bilfabrikanters processer, är det viktigt att göra preliminära tester på respektive substrat och försäkra sig om att förbehandlingen fungerar och för att kunna garantera perfekt vidhäftning.
- Inte lämplig för applcering över termoplastisk lackering.
- Överlackera inte med polyesterprodukter.
- Vid reparation av bildelar av plast, se till att klarlacken eller täcklacken elastiseras i enlighet med det individuella tekniska databladet för produkten som används.
- Överlackera inte med epoxyprodukter.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsohmest efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.