


PS1600A

1K SANDTHROUGH SEALER

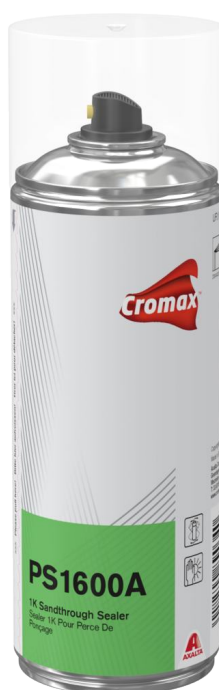

PRODUKTBESKRIVNING

Zinc Chromate-free 1K primer-surfacer i sprayburk på 400 ml. Produkten är framtagen för att effektivt isolera små, genomslipade områden, framförallt hörn och kanter, före applicering av Cromax vattenbaserade baslackar.

FAKTA

- 01 Ger bra flöde för topplacken.
- 02 Bidrar till ökad produktivitet tack vare kort avluftningstid.
- 03 Lång hållbarhet i burken.
- 04 Enkel att använda: kan appliceras direkt på bar metall.
- 05 Mellangrå kulör.

TEKNISKT DATABLAD

PS1600A


1K SANDTHROUGH SEALER



Product preparation - application STANDARD




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.




Små genomslipningar ner till bar metall, t.ex på kanter och hörnonr, omedelbart före applicering av vattenburen baslack



Skakas före användning. (i minst två minuter)
Gör ett sprutprov efter skakning.



Inte tillämpligt



1 sprutvarv

slutavlftning: 10 min - 15 min




20 °C

10 min - 15 min



Vid behov slipa lätt med en soft pad ultra-fine.



Cromax Pro Baslack / Cromax Baslack + Klarlack


VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 730: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 730 g/l


1K SANDTHROUGH SEALER

Produkter

PS1600A 1K Sandthrough Sealer



3 - 5 μ m



Efter användning, håll sprayflaskan upp och ner och spruta snabbt för att rengöra munstycket.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Appliceringsavstånd till objektet skall vara från 15 till 25 cm.
- PS1600A SANDTROUGH SEALER är nästan transparent. Applicera inte till full täckning.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.