


3920S DEGREASER

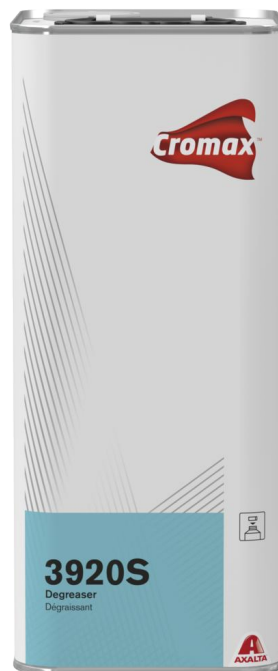

PRODUKTBESKRIVNING

Degreaser 3920S är en lösningsmedelsmix för slutlig rengöring och avfettning före applicering av grundfärg eller topplack. Produkten tar bort icke vattenlösliga föroreningar från förbehandlade områden och ger en exceptionellt ren yta.

Lösningsmedelsbaserad produkt för slutrengöring

FAKTA

01 Avlägsnar icke vattenlösliga föroreningar inför applicering av grundfärg eller topplack.

TEKNISKT DATABLAD

3920S


DEGREASER




Product preparation - application Förberedande Cleaner



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Primer-Surfacer eller Surfacer, slipad.
Avfetta området som ska repareras med 3920S för att eliminera icke vattenlöslig nedsmutsning.
Torka torrt med en ren torkduk.
Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.
Låt aldrig 3920S Degreaser avdunsta från ytan. Behandla bara mindre ytor åt gången.



Sprutfärdig



Inte tillämpligt

VOC anpassad

2004/42/IIB(a)(850) 775: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(a)) i klar-att-använda-form är max. 850 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 775 g/l

TEKNISKT DATABLAD

3920S


DEGREASER




Product preparation - application Final Cleaner



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Primer-Surfacer eller Surfacers, slipad.
Gammal eller originallack väl slipad.
Avfetta den slipade ytan med 3920S Degreaser precis före applicering av grundfärger och topplacker.
Torka torrt med en ren torkduk.
Byt trasa ofta, använd inte smutsiga trasor.
Låt aldrig 3920S Degreaser avdunsta från ytan. Behandla bara mindre ytor åt gången.



Sprutfärdig



Inte tillämpligt

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad



Produkter

3920S Degreaser

Anvisningar

- Stäng burken efter användning. Detta förhindrar materialet från att avdunsta och förlora kraft.
- 3920S är inte passande för borttagning av silikon och vax polish. För detta så använd istället 3919S.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Cromax, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.